


# Технічний паспорт

Кріпильна скоба 1015, вогнестійка

Артикули: 1009362

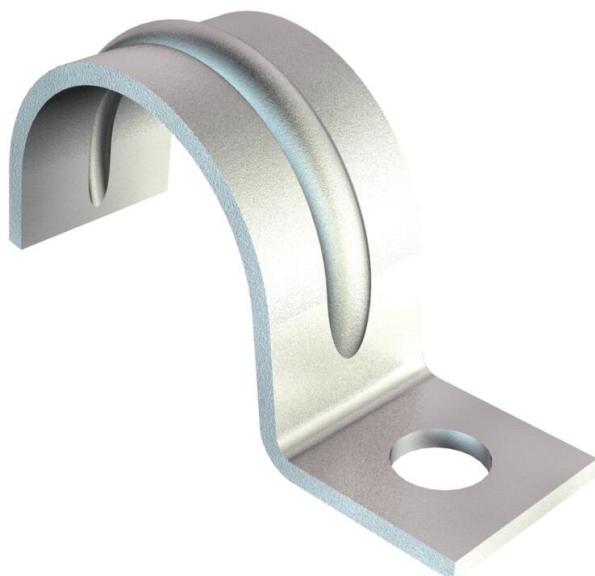

Однолапкова скоба для кабелю та труби  
Канал від розміру 20.



|    |                         |
|----|-------------------------|
| St | Сталь                   |
| G  | гальванічно оцинкований |

## Основні дані

|                                               |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Артикули                                      | 1009362                    |
| Позначення 1                                  | Скоба                      |
| Позначення 2                                  | однолапкова                |
| Виробник                                      | OBO                        |
| Розмір                                        | 28mm                       |
| Матеріал                                      | Сталь                      |
| Покриття                                      | гальванічно оцинкований    |
| Стандарт поверхні                             | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Мінімальна одиниця продажу VK                 | 100                        |
| Одиниця вимірювання                           | Шт.                        |
| Маса                                          | 1,25 kg                    |
| Одиниця ваги                                  | кг/% пара                  |
| Вуглецевий слід CO (GWP) від колиски до воріт | 0,0242 кг COe / 1 Шт.      |


# Технічний паспорт

## Кріпильна скоба 1015, вогнестійка

Артикули: 1009362



### Розміри

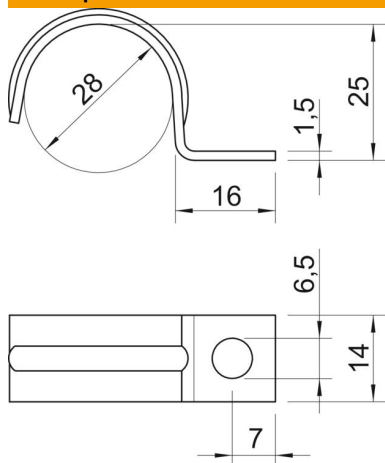

|          |       |
|----------|-------|
| Довжина  | 16 mm |
| Ширина   | 14 mm |
| Висота   | 25 mm |
| Розмір A | 7 mm  |
| Розмір b | 14 mm |
| Розмір D | 28 mm |
| Розмір H | 25 mm |
| Розмір L | 16 mm |

### Технічні характеристики

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Відстань до стіни                            | ні                    |
| Кількість кабелів/труб                       | 1                     |
| Конструкція                                  | однолапковий          |
| Вид кріплення<br>для діаметру                | Отвір для болта<br>28 |
| Підходить для зони<br>протипожежного захисту | ні                    |
| Не містить галогенів                         | так                   |
| Пластикове покриття                          | ні                    |
| Розмір отвору                                | 6,5 mm                |
| Товщина матеріалу                            | 1,5 mm                |
| Номинальний діаметр                          | 28 mm                 |
| Стійкий до УФ-випромінювання                 | так                   |