

Технічний паспорт

Конусний кабельний сальник, метрична нарізь, світло-сірий

Артикули: 2035359



Стандартний кабельний сальник форми А відповідно до DIN 46320 з простим кільцем ущільнення із NR/SBR з метричною з'єднувальною нарізкою відповідно до IEC 423.

Ступінь захисту: з ущільнювальним кільцем з'єднувальної нарізі IP65, без ущільнювального кільця з'єднувальної нарізі IP54.

Вказівка: кабельні сальники з полістиролу затягуйте помірно, щоб не утворилися тріщини внаслідок перенапруги! стійкість до ударів



PS Полістірол

Основні дані

Артикули	2035359
Тип	106 M 32 PS
Позначення 1	Кабельний ввід
Виробник	OVO
Розмір	M32
Колір	світло-сірий; RAL 7035
Матеріал	Полістірол
Мінімальна одиниця продажу VK	10
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	2,891 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Конусний кабельний сальник, метрична нарізь, світло-сірий

Артикули: 2035359



Розміри

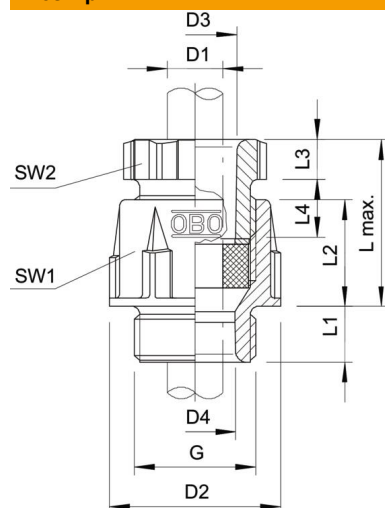

Довжина	47,5 mm
Ширина	47,5 mm
Висота	50,5 mm
Розмір D1	25 mm
Розмір D2	47,5 mm
Розмір D3	30,3 mm
Dimension D4	26 mm
Розмір G	M32x1,5 mm
Розмір L, макс.	42 mm
Розмір L1	11 mm
Розмір L2	20,5 mm
Розмір L3	8 mm
Розмір L4	18 mm

Технічні характеристики

Тип ущільнювача	Ущільнювальне кільце
Конструкція	прямий
Із захистом від згинання	ні
Макс. поверхня ущільнення D	25 mm
Мін. поверхня ущільнення D	18 mm
захищений від вибуху	ні
Для вибухонебезпечних зон	без
для вибухонебезпечної зони в газовому середовищі	без
для вибухонебезпечної зони в пиловому середовищі	без
Різьба	M32 x 1,5
Тип різьби	метричний
Довжина нарізці	11 mm
Номинальний розмір різьби	32
Посилений скловолокном	ні
Не містить галогенів	так
Універсальний ущільнювач	ні
З контргайкою	ні
Ударовідпорний	так
Ключова ширина 1	42 mm
Ключова ширина 2	40 mm
Рівень захисту	IP65
Роз'ємне болтове з'єднання	ні
Здатність до зменшення розтягувального зусилля	ні