

Технічний паспорт

Конусний кабельний сальник, метрична нарізь, світло-сірий

Артикули: 2035367



Стандартний кабельний сальник форми А відповідно до DIN 46320 з простим кільцем ущільнення із NR/SBR з метричною з'єднувальною нарізкою відповідно до IEC 423.

Ступінь захисту: з ущільнювальним кільцем з'єднувальної нарізі IP65, без ущільнювального кільця з'єднувальної нарізі IP54.

Вказівка: кабельні сальники з полістиролу затягуйте помірно, щоб не утворилися тріщини внаслідок перенапруги! стійкість до ударів



PS Полістірол

Основні дані

Артикули	2035367
Тип	106 M 40 PS
Позначення 1	Кабельний ввід
Виробник	OBO
Розмір	M40
Колір	світло-сірий; RAL 7035
Матеріал	Полістірол
Мінімальна одиниця продажу VK	10
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	4,973 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Конусний кабельний сальник, метрична нарізь, світло-сірий

Артикули: 2035367



Розміри

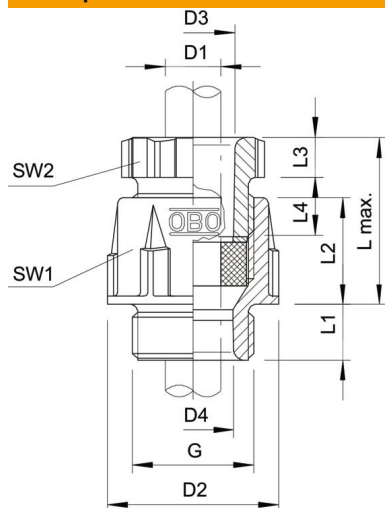

Довжина	58 mm
Ширина	61 mm
Висота	52,5 mm
Розмір D1	33 mm
Розмір D2	60 mm
Розмір D3	38,4 mm
Maß D4	33 mm
Розмір G	M40x1,5 mm
Розмір L, макс.	43 mm
Розмір L1	12 mm
Розмір L2	24 mm
Розмір L3	8 mm
Розмір L4	17 mm

Технічні характеристики

Тип ущільнювача	Ущільнювальне кільце
Конструкція	прямий
Із захистом від згинання	ні
Макс. поверхня ущільнення D	33 mm
Мін. поверхня ущільнення D	25 mm
захистений від вибуху	ні
Для вибухонебезпечних зон	без
для вибухонебезпечної зони в газовому середовищі	без
для вибухонебезпечної зони в пиловому середовищі	без
Різьба	M40 x 1,5
Тип різьби	метричний
Довжина нарізці	12 mm
Номинальний розмір різьби	40
Посилений скловолокном	ні
Не містить галогенів	так
Універсальний ущільнювач	ні
З контргайкою	ні
Ударовідпорний	так
Ключова ширина 1	53 mm
Ключова ширина 2	50 mm
Рівень захисту	IP65
Роз'ємне болтове з'єднання	ні
Здатність до зменшення розтягувального зусилля	ні