

Технічний паспорт

Конусний кабельний сальник, метрична нарізь, світло-сірий

Артикули: 2035375



Стандартний кабельний сальник форми А відповідно до DIN 46320 з простим кільцем ущільнення із NR/SBR з метричною з'єднувальною нарізкою відповідно до IEC 423.

Ступінь захисту: з ущільнювальним кільцем з'єднувальної нарізі IP65, без ущільнювального кільця з'єднувальної нарізі IP54.

Вказівка: кабельні сальники з полістиролу затягуйте помірно, щоб не утворилися тріщини внаслідок перенапруги! стійкість до ударів



PS Полістірол

Основні дані

Артикули	2035375
Тип	106 M 50 PS
Позначення 1	Кабельний ввід
Виробник	OVO
Розмір	M50
Колір	світло-сірий; RAL 7035
Матеріал	Полістірол
Мінімальна одиниця продажу VK	5
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	6,594 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Конусний кабельний сальник, метрична нарізь, світло-сірий

Артикули: 2035375



Розміри

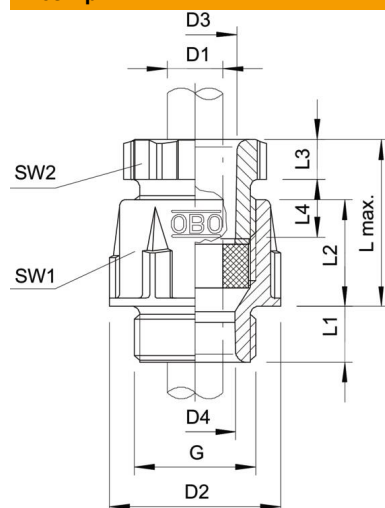

Довжина	65 mm
Ширина	68 mm
Висота	59 mm
Розмір D1	38 mm
Розмір D2	68 mm
Розмір D3	44,5 mm
Maß D4	40,5 mm
Розмір G	M50x1,5 mm
Розмір L, макс.	48 mm
Розмір L1	13 mm
Розмір L2	27 mm
Розмір L3	9 mm
Розмір L4	18,5 mm

Технічні характеристики

Тип ущільнювача	Ущільнювальне кільце
Конструкція	прямий
Із захистом від згинання	ні
Макс. поверхня ущільнення D	38 mm
Мін. поверхня ущільнення D	30 mm
захищений від вибуху	ні
Для вибухонебезпечних зон	без
для вибухонебезпечної зони в газовому середовищі	без
для вибухонебезпечної зони в пиловому середовищі	без
Різьба	M50 x 1,5
Тип різьби	метричний
Довжина нарізці	13 mm
Номинальний розмір різьби	50
Посилений скловолокном	ні
Не містить галогенів	так
Універсальний ущільнювач	ні
З контргайкою	ні
Ударовідпорний	так
Ключова ширина 1	60 mm
Ключова ширина 2	55 mm
Рівень захисту	IP65
Роз'ємне болтове з'єднання	ні
Здатність до зменшення розтягувального зусилля	ні