


Технічний паспорт

Тримач круглого провідника для черепичних і шиферних дахів

Артикули: 5215307



- Тримач круглого провідника, висота: 74 мм
- 3 отвором Ø 5,5 мм
- Тримач з поліаміду

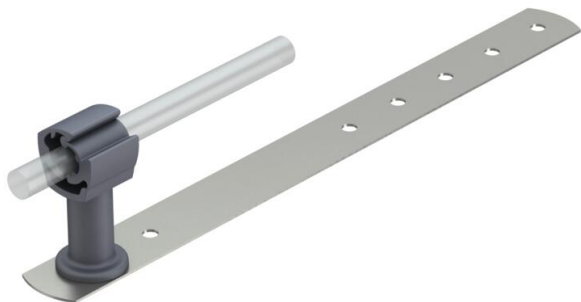

A2 Нержавіюча сталь 1.4301

Основні дані

Артикули	5215307
Тип	157 ND-VA
Позначення 1	Покрівельний тримач провідника
Позначення 2	для скатних дахів
Виробник	OBO
Розмір	260mm
Матеріал	Нержавіюча сталь 1.4301
Мінімальна одиниця продажу UK	20
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	6 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO2 (GWP) від колиски до воріт	0,3153 кг CO2e / 1 Шт.


Технічний паспорт

Тримач круглого провідника для черепичних і шиферних дахів

Артикули: 5215307



Розміри

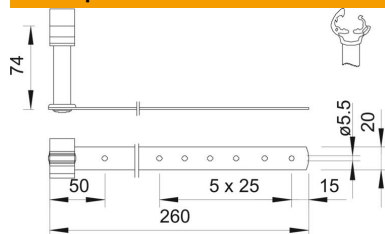

Довжина 260 mm

Технічні характеристики

Застосування	Поверхня даху
Вид кріплення провідника	із притисною скобою
Макс. діаметр проводу	10
Мін. діаметр проводу	8
Вид монтажу	різьбовий
Монтажна висота	74 mm
Пасує	Rd 8-10 mm
Матеріал тримача	Пластик
Матеріал опори	нержавіюча сталь (V2A)