


Технічний паспорт

Конусний кабельний сальник, метрична нарізь, розрізне
кільце, нікельоване
Артикули: 2083724

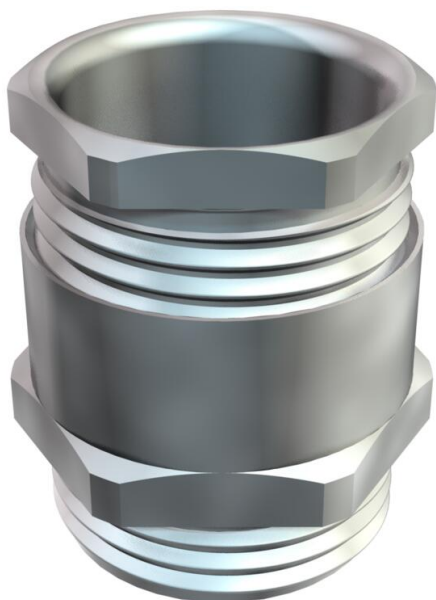

Кабельний сальник із шестиграним проміжним штуцером форми C4 відповідно до DIN 46320 з метричною з'єднувальною нарізкою відповідно до DIN EN 60423 або ISO 68. Сталева стопорна кільця, гальванічне оцинкування та прозоре пасивування. Ущільнювальне кільце з NR/SBR. Ступінь захисту: з ущільнювальним кільцем з'єднувальної нарізі IP65, без ущільнювального кільця з'єднувальної нарізі IP54. З розрізним кільцем.

*Ціни згідно з DEL-записом.



CuZn
37

латунь

N

нікельований

Основні дані


Артикули	2083724
Тип	162 MS M32
Позначення 1	Кабельний ввід
Позначення 2	метричний
Виробник	OBO
Розмір	M32
Матеріал	Латунь
Покриття	нікельовано
Стандарт поверхні	
Мінімальна одиниця продажу VK	10
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	5,004 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO (GWP) від кошики до воріт	0,1414 кг COe / 1 Шт.

Технічний паспорт

Конусний кабельний сальник, метрична нарізь, розрізне
кільце, нікельоване
Артикули: 2083724



Розміри

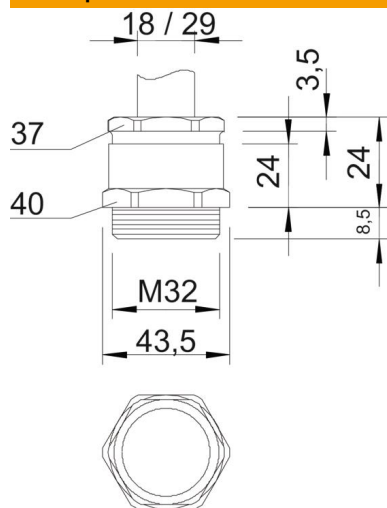

Розмір e	43,5 mm
Розмір L	24 mm
Розмір L, макс.	24 mm
Розмір L1	8,5 mm
Розмір L2	24 mm
Розмір L3	3,5 mm

Технічні характеристики

Тип ущільнювача	ущільнювальне кільце з можливістю вирізання
Із захистом від згинання	ні
Макс. поверхня ущільнення D	29 mm
Мін. поверхня ущільнення D	18 mm
Захищений від вибуху	ні
Ввід плоского кабелю	ні
Для вибухонебезпечних зон	без
Різьба	M32 x 1,5
Тип різьби	метричний
Довжина нарізці	8,5 mm
Посилений скловолокном	ні
Не містить галогенів	ні
Універсальний ущільнювач	ні
З контргайкою	ні
Ударовідпорний	ні
Ключова ширина 1	40 mm
Ключова ширина 2	37 mm
Рівень захисту	IP65
Здатність до зменшення розтягувального зусилля	ні