


Технічний паспорт

Конусний кабельний сальник, PG-нарізь, розрізне
кільце, нікельоване
Артикули: 2082519



Кабельний сальник із шестигранним проміжним штуцером форми C4 відповідно до DIN 46320 зі з'єднувальною PG-нарізю відповідно до DIN 40430.
Сталеve стопорне кільце, гальванічне оцинкування та прозоре пасивування.
Ущільнювальне кільце з NR/SBR.
Ступінь захисту: з ущільнювальним кільцем з'єднувальної нарізі IP65, без ущільнювального кільця з'єднувальної нарізі IP54.
З розрізним кільцем.
*Ціни згідно з DEL-записом.

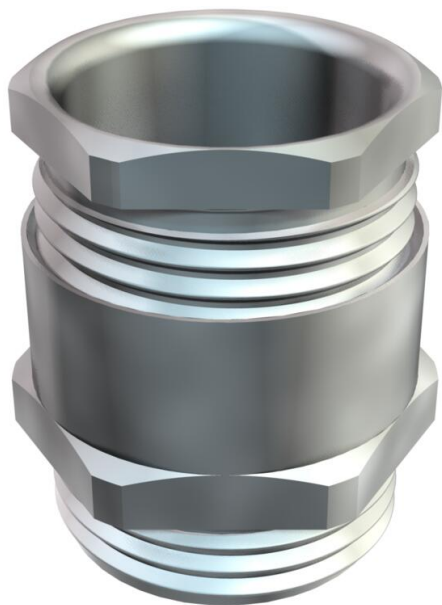

CuZn
37 латунь

N нікельований

Основні дані


Артикули	2082519
Тип	162 MS PG 9
Позначення 1	Кабельний ввід
Позначення 2	PG
Виробник	OBO
Розмір	PG9
Матеріал	Латунь
Покриття	нікельовано
Стандарт поверхні	
Мінімальна одиниця продажу VK	50
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	1,232 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO (GWP) від кошики до воріт	1,8765 кг COe / 1 Шт.

Технічний паспорт

Конусний кабельний сальник, PG-нарізь, розрізне
кільце, нікельоване
Артикули: 2082519



Розміри

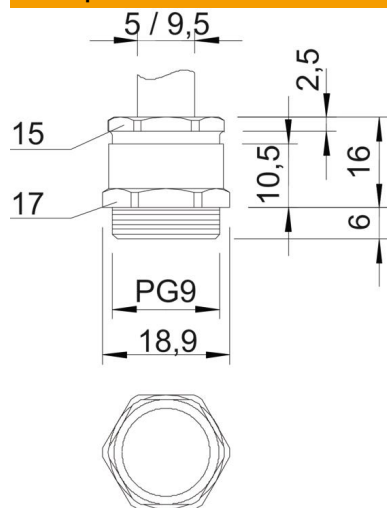

Розмір e	18,9 mm
Розмір L	16 mm
Розмір L, макс.	16 mm
Розмір L1	6 mm
Розмір L2	10,5 mm
Розмір L3	2,5 mm

Технічні характеристики

Тип ущільнювача	ущільнювальне кільце з можливістю вирізання
Із захистом від згинання	ні
Макс. поверхня ущільнення D	9,5 mm
Мін. поверхня ущільнення D	5 mm
захищений від вибуху	ні
Ввід плоского кабелю	ні
Для вибухонебезпечних зон	без
Різьба	Pg 9
Тип різьби	PG
Довжина нарізці	6 mm
Посилений скловолокном	ні
Не містить галогенів	ні
Універсальний ущільнювач	ні
З контргайкою	ні
Ударовідпорний	ні
Ключова ширина 1	17 mm
Ключова ширина 2	15 mm
Рівень захисту	IP54
Здатність до зменшення розтягувального зусилля	ні