

Технічний паспорт

Редукція, PG-нарізь

Артикули: 2089254



Редукція (частина Н) відповідно до DIN 46320, з PG-нарізю відповідно до DIN 40430, для переходу на менший кабельний сальник.

*Ціни згідно з DEL-записом.



CuZn
37

латунь

N

нікельований

Основні дані

Артикули	2089254
Тип	167 R MS PG21-13
Позначення 1	Перехідник
Виробник	OBO
Розмір	PG21-PG13,5
Матеріал	Латунь
Покриття	нікельовано
Стандарт поверхні	
Мінімальна одиниця продажу VK	50
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	2,52 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO (GWP) від кошики до воріт	0,0037 кг COe / 1 Шт.


Технічний паспорт

Редукція, PG-нарізь

Артикули: 2089254



Розміри

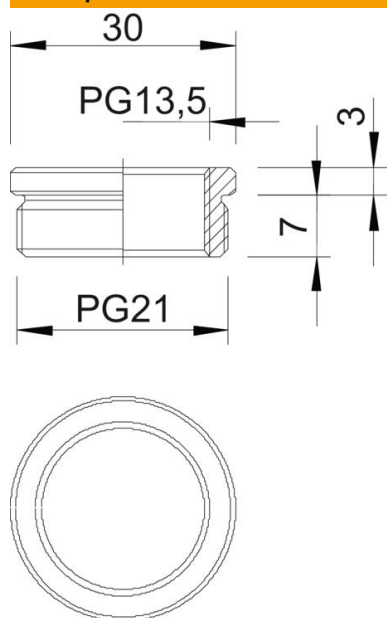

Розмір D	30 mm
Розмір L1	7 mm
Розмір L2	3 mm

Технічні характеристики

захищений від вибуху	ні
Тип зовнішньої нарізі	PG
Тип внутрішньої нарізі	PG
Довжина наріззі	7 mm
Розмір зовнішньої PG-нарізі	21
Розмір внутрішньої PG-нарізі	13,5
Нікельовано	так