


Технічний паспорт

Кронштейн круглого провідника, Rd 8-10 мм, монтажна висота 30 мм

Артикули: 5229839

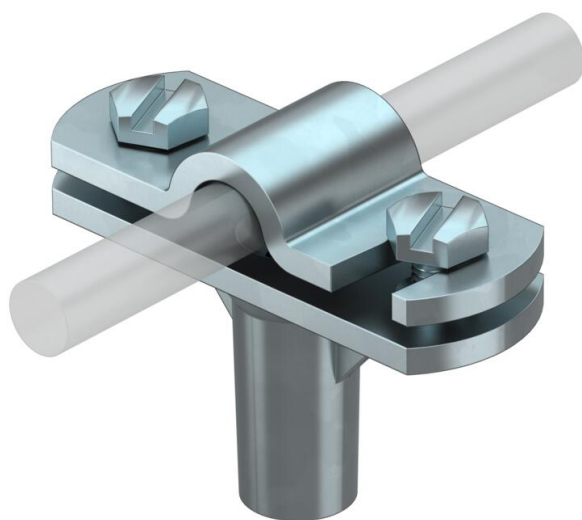

- Із внутрішньою різьбою (G)
- Перемичка з отвором для швидкого монтажу
- Для монтажу використовуються 2 шестигранні болти
- Монтажна висота 30 мм

Zn	Лиття з оцинкованого сплаву під тиском
G	гальванічно оцинкований

Основні дані

Артикули	5229839
Тип	168 DIN-K-M8
Позначення 1	Тримач
Позначення 2	для круглих провідників
Виробник	OBO
Розмір	8-10mm
Матеріал	Литі деталі з цинкового сплаву
Покриття	гальванічно оцинкований
Стандарт поверхні	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Мінімальна одиниця продажу VK	20
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	7,78 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO (GWP) від кошики до воріт	0,1215 кг COe / 1 Шт.


Технічний паспорт

Кронштейн круглого провідника, Rd 8-10 мм, монтажна висота 30 мм

Артикули: 5229839



Розміри

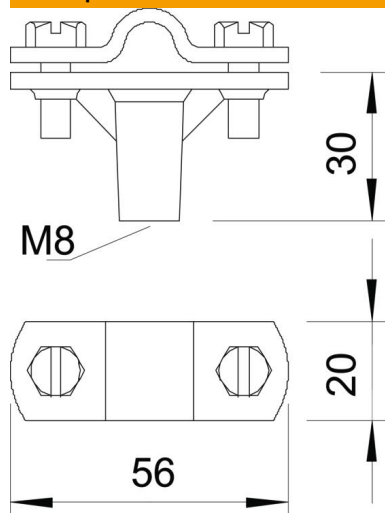

Технічні характеристики

Тип кріплення на тримачі	Отвір із різьбою М
Вид кріплення провідника	з болтовим затиском
Використання у вибухонебезпечній зоні	так
Різьба	M8
Різьба, метрична	8
Ізольована конструкція з високою пробивною напругою	ні
Розміри провідника	8-10 мм, круглий
Матеріал тримача	Литі деталі з цинкового сплаву
Матеріал основи	Литі деталі з цинкового сплаву
Матеріал виступаючої частини	Литі деталі з цинкового сплаву