


Технічний паспорт

Фіксуючий гвинт, PG -нарізь

Артикули: 2090295

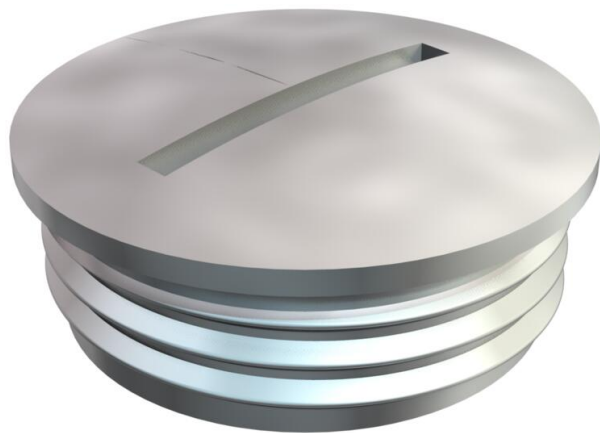

Запірний гвинт N відповідно до DIN 46320, з PG-нарізю відповідно до DIN 40430.

У поєднанні з ущільнювальним кільцем типу 107, 170 або 171 ступінь захисту IP 68 (5 бар/год).

Ущільнювальне кільце не входить до комплекту поставки.

*Ціни згідно з DEL-записом.

CE UK Pg

CuZn
37

латунь

N

нікельований

Основні дані

Артикули	2090295
Тип	168 MS PG29
Позначення 1	Заглушка
Виробник	OBO
Розмір	PG29
Матеріал	Латунь
Покриття	нікельовано
Стандарт поверхні	
Мінімальна одиниця продажу VK	50
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	4,31 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO (GWP) від колиски до воріт	0,108 кг COe / 1 Шт.


Технічний паспорт

Фіксуючий гвинт, PG -нарізь

Артикули: 2090295



Розміри

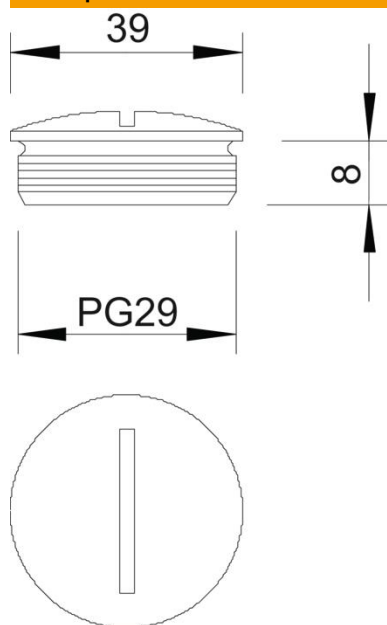

Розмір D	39 mm
Розмір L	8 mm

Технічні характеристики

захищений від вибуху	ні
для вибухонебезпечної зони в газовому середовищі	без
для вибухонебезпечної зони в пиловому середовищі	без
Різьба	Pg 29
Тип різьби	PG
Номинальний розмір різьби, метричний/PG	29
Крок різьби	1,59 mm
Посилений скловолокном	ні
Не містить галогенів	так
Ударовідпорний	ні
Рівень захисту	IP68