


Технічний паспорт

Фіксуєчий гвинт, PG -нарізь

Артикули: 2090368

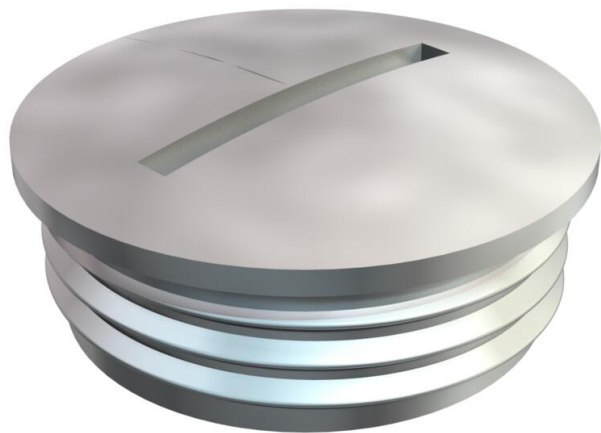

Запірний гвинт N відповідно до DIN 46320, з PG-нарізкою відповідно до DIN 40430.

У поєднанні з ущільнювальним кільцем типу 107, 170 або 171 ступінь захисту IP 68 (5 бар/год).

Ущільнювальне кільце не входить до комплекту поставки.

*Ціни згідно з DEL-записом.



CuZn
37 латунь

N нікельований

Основні дані

Артикули	2090368
Тип	168 MS PG36
Позначення 1	Заглушка
Виробник	OBO
Розмір	PG36
Матеріал	Латунь
Покриття	нікельовано
Стандарт поверхні	
Мінімальна одиниця продажу VK	50
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	7,8 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO2 (GWP) від колиски до воріт	0,1956 кг COe / 1 Шт.


Технічний паспорт

Фіксує гвинт, PG -нарізь

Артикули: 2090368



Розміри

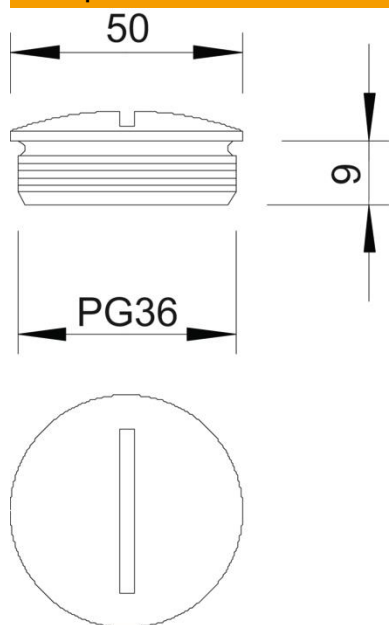

Розмір D	50 mm
Розмір L	9 mm

Технічні характеристики

захищений від вибуху для вибухонебезпечної зони в газовому середовищі	ні
для вибухонебезпечної зони в пиловому середовищі	без
Різьба	Pg 36
Тип різьби	PG
Номинальний розмір різьби, метричний/PG	36
Крок різьби	1,59 mm
Посилений скловолокном	ні
Не містить галогенів	так
Ударовідпорний	ні
Рівень захисту	IP68