


Технічний паспорт

Клема уземлювання VARIO для сталевій арматури

Артикули: 5014471



- Для арматури діаметром 6-14 мм, а також круглих і плоских провідників
- Швидкий монтаж через відкритий поздовжній отвір і лише один гвинт M10

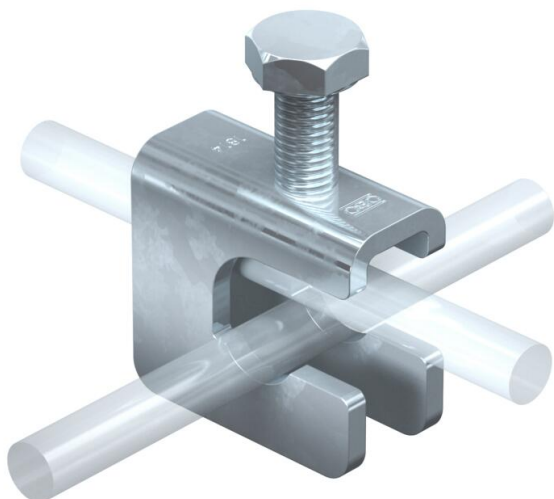

St	Сталь
FT	гарячецинкований

Основні дані

Артикули	5014471
Позначення 1	З'єднувач
Позначення 2	для арматури 6-14 мм
Виробник	OBO
Розмір	47x22x55
Матеріал	Сталь
Покриття	гарячецинкований
Стандарт поверхні	DIN EN ISO 1461
Мінімальна одиниця продажу VK	25
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	15,34 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Клема уземлювання VARIO для сталеві арматури

Артикули: 5014471



Розміри

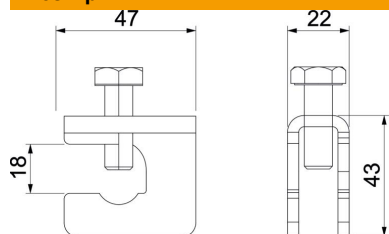

Технічні характеристики

Тип кріпильного гвинта	Шестигранний болт
Тип з'єднувача	Універсальна з'єднувальна клема
Пропускна здатність струму блискавки	N/50 kA
Діаметр підключення уземлення	Прочее
макс. ширина плаского провідника 1	30 mm
мін. ширина плаского провідника 1	20 mm
Підходить для з'єднання	Прочее
Пасує	FL30x3-4mm /Rd 8-10 x Rd 6-14 mm
макс. діаметр круглого провідника 1	10 mm
мін. діаметр круглого провідника 1	8 mm
макс. діаметр круглого провідника 2	14 mm
мін. діаметр круглого провідника 2	8 mm