

Технічний паспорт

Подвійна вставна скоба

Артикули: 2197863



Вставні хомути використовуються для прокладання проводок і труб на стіні й стелі, а також для прокладання гнучких труб на бетоні та монолітній підлозі. Подвійні вставні хомути замінюють забивні кліпси у бетоні та газобетоні. Перевага вставних хомутів полягає у тому, що вони вставляються лише у просвердлений отвір. У цьому випадку не потрібно використовувати дюбелі та гвинти.



PA

Поліамід

Основні дані

Артикули	2197863
Тип	1974 2X12-25
Позначення 1	Фіксатор
Позначення 2	для труб
Виробник	OBO
Розмір	12-25mm
Колір	світло-сірий; RAL 7035
Матеріал	Поліамід
Мінімальна одиниця продажу VK	100
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	0,282 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO (GWP) від коліски до воріт	0,014 кг COe / 1 Шт.


Технічний паспорт

Подвійна вставна скоба

Артикули: 2197863



Розміри

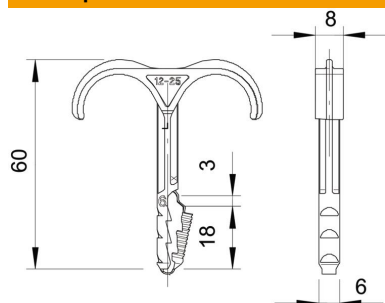

Технічні характеристики

Кількість кабелів/труб	2
Конструкція	двосекційний
Вид кріплення	Вставне кріплення
Глибина просвердленого отвору	40 mm
Мін. діаметр отвору	6 mm
Граничне навантаження бетону B25	120 N
Не містить галогенів	так
Макс. діапазон затискування D	25 mm
Мін. діапазон затискування D	12 mm