

Технічний паспорт

Затискна скоба, кількість місць: 1, із пластиковою притискною пластиною FT
Артикули: 1175211



Підходить для всіх С-подібних профільних шин із шириною шліца 18 і 22 мм.

Поліпропіленова пластина, без галогенів, світло-сіра RAL 7035.



St	Сталь
FT	гарячецинкований

Основні дані


Артикули	1175211
Позначення 1	Затискач
Виробник	OBO
Розмір	16-22mm
Матеріал	Сталь
Покриття	гарячецинкований
Стандарт поверхні	DIN EN ISO 1461
Мінімальна одиниця продажу VK	100
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	3,223 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO (GWP) від колиски до воріт	0,0754 кг CO ₂ е / 1 Шт.

Технічний паспорт

Затискна скоба, кількість місць: 1, із пластиковою притискною пластиною FT
Артикули: 1175211



Розміри

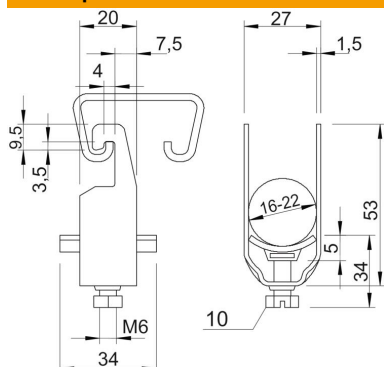

Розмір A	20 mm
Розмір B	27 mm
Розмір C	34 mm
Розмір G (мм)	M6
Розмір H	53 mm
Розмір L	34 mm
Розмір t	1,5 mm
Розмір x	5 mm

Технічні характеристики

Кількість кабелів/труб	1
для 1 кабелю H	53 mm
для 1 кабелю L	34
для 2 кабелю H	77 mm
для 2 кабелю L	47 mm
для 3 кабелю H	101 mm
для 3 кабелю L	47 mm
Для труб із макс. діаметром	20 mm
Для труб із мін. діаметром	20 mm
для шини з макс. шириною шлиця (з інтервалами)	22 mm
для шини з мін. шириною шлиця (з інтервалами)	18 mm
Не містить галогенів	так
Макс. Момент затягування	3 Nm
З пластиковою пластиною	так
З металевою пластиною	ні
Вид монтажу	Профільна рейка
Ударовідпорний	ні
Макс. діапазон затискування D	22 mm
Мін. діапазон затискування D	16 mm
Додаткова поверхня	гаряче оцинкування
Додатковий матеріал	Сталь
Із ванноподібним застискачем	ні
Матеріал ванни	Пластик
Якість матеріалу ванни	Поліпропілен