

Технічний паспорт

Профільний уземлювач зі з'єднувальним провідником

Артикули: 5003776



- 3 2 метровим круглим провідником Rd 10
- Для створення систем уземлення, наприклад для антен або розподільчих щитів на будівництві

St	Сталь
FT	гарячецинкований

Основні дані

Артикули	5003776
Тип	213 1500 F
Позначення 1	Хрестоподібний уземлювач
Позначення 2	з круглим провідником
Виробник	OBO
Розмір	1500mm
Матеріал	Сталь
Покриття	гарячецинкований
Стандарт поверхні	DIN EN ISO 1461
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	486,9 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO2 (GWP) від колиски до воріт	10,2734 кг CO2e / 1 Шт.


Технічний паспорт

Профільний уземлювач зі з'єднувальним провідником

Артикули: 5003776



Розміри

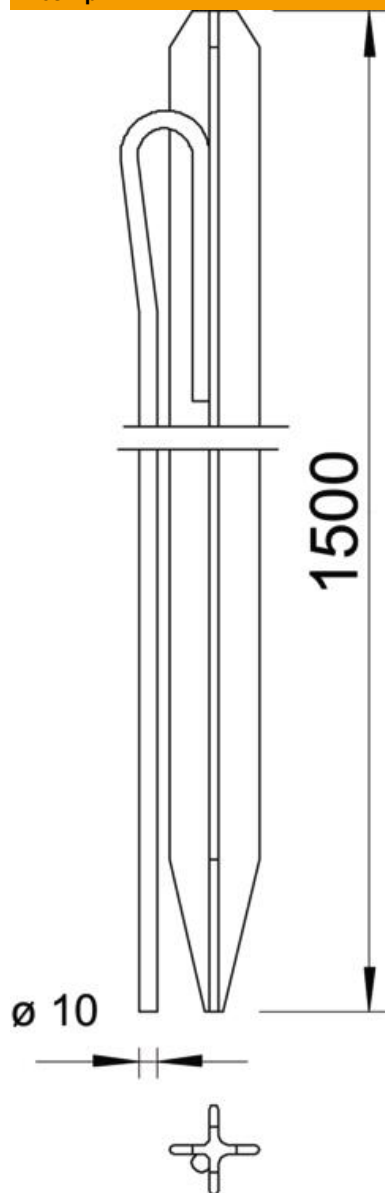

Довжина	1 500 mm
Розмір L	1 500 mm

Технічні характеристики

Конструкція	з приєднувальним круглим провідником
Тип профілю	Хрестовина
Тип з'єднання	Прочее