


Технічний паспорт

Хрестовий з'єднувач з проміжною пластиною для Rd 8-10 мм FT

Артикули: 5312310

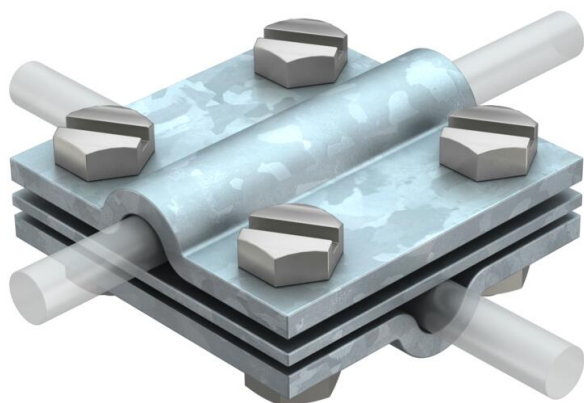

- Відповідає вимогам стандарту VDE 0185-305-3 (ДСТУ EN 62305-3)
- Придатний для: Rd 8-10 x Rd 8-10/FL 30
- Із проміжною пластиною
- Встановлюється за допомогою 4 шестигранних болтів M8 x 25 і 4 шестигранних гайок M8 (F)



St

Сталь

FT

гарячецинкований

Основні дані

Артикули	5312310
Тип	252 8-10 FT
Позначення 1	Хрестовий з'єднувач
Виробник	OBO
Розмір	8-10mm
Матеріал	Сталь
Покриття	гарячецинкований
Стандарт поверхні	DIN EN ISO 1461
Мінімальна одиниця продажу VK	25
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	30,42 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO (GWP) від коліски до воріт	0,357 кг COe / 1 Шт.


Технічний паспорт

Хрестовий з'єднувач з проміжною пластиною для Rd
8-10 мм FT


Артикули: 5312310



Розміри



Розмір A	60 mm
Розмір B	60 mm



Технічні характеристики

Тип кріпильного гвинта	Шестигранний болт
Тип з'єднувача	Хрестовий з'єднувач
Пропускна здатність струму блискавки	H/100 kA
Підходить для з'єднання	Круглий провідник Rd 8-10/Rd 8-10
Пасує	Rd 8-10 mm
Проміжна пластина	так