

Технічний паспорт

Гвинт SPRINT, з хрестовим шліцом

Артикули: 3192156



Загартована сталь, гальванічно оцинкована, а також покрита хостафлоном. Потайна головка з хрестовим шліцом Pozidrive розм. 2 Ø 6 мм Pozidrive розм. 3).

Завдяки застосуванню гвинтів SPRINT значно скорочується час загвинчування

в порівнянні зі звичайними гвинтами. Цю відчутну перевагу ви отримуєте завдяки кінчику гвинта з першою нарізкою, яка переходить у 2-ходову нарізку. Галузь застосування: дерево, ДСП, плити Rigips, пластмасовий дюбель.



St Сталь

G гальванічно оцинкований

Основні дані

Артикули	3192156
Тип	4759 3.5x40
Позначення 1	Болт Спринт
Позначення 2	потайн. голівка,хр.шліц привод
Виробник	OBO
Розмір	3,5x40mm
Матеріал	Сталь
Покриття	гальванічно оцинкований
Стандарт поверхні	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Мінімальна одиниця продажу VK	200
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	0,16 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Гвинт SPRINT, з хрестовим шліцом

Артикули: 3192156



Розміри

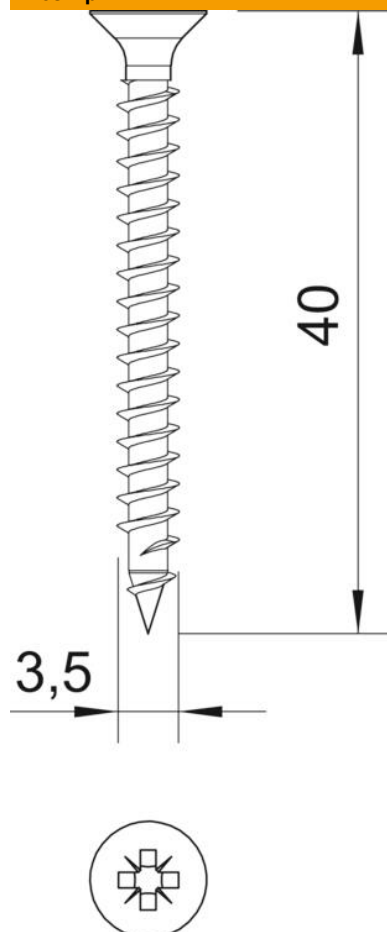

Довжина	40 mm
Розмір D	3,5 mm
Розмір L	40 mm

Технічні характеристики

Загартований	так
Діаметр головки	6,5 mm
Форма головки	Прихована головка
Гвинтова система	Викрутка