

Технічний паспорт

Гвинт SPRINT, з хрестовим шліцом

Артикули: 3192431



Загартована сталь, гальванічно оцинкована, а також покрита хостафлоном. Потайна головка з хрестовим шліцом Pozidrive розм. 2 Ø 6 мм Pozidrive розм. 3).

Завдяки застосуванню гвинтів SPRINT значно скорочується час загвинчування

в порівнянні зі звичайними гвинтами. Цю відчутну перевагу ви отримуєте завдяки кінчику гвинта з першою нарізкою, яка переходить у 2-ходову нарізку. Галузь застосування: дерево, ДСП, плити Rigips, пластмасовий дюбель.



St

Сталь

G

гальванічно оцинкований

Основні дані

Артикули	3192431
Тип	4759 5.0x40
Позначення 1	Болт Спринт
Позначення 2	потайн. голівка,хр.шліц привод
Виробник	OBO
Розмір	5x40mm
Матеріал	Сталь
Покриття	гальванічно оцинкований
Стандарт поверхні	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Мінімальна одиниця продажу VK	200
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	0,38 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Гвинт SPRINT, з хрестовим шліцом

Артикули: 3192431



Розміри

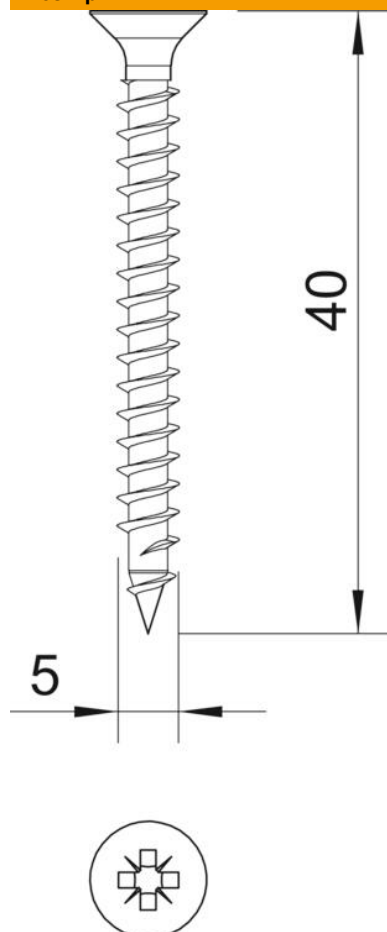

Довжина	40 mm
Розмір D	5 mm
Розмір L	40 mm

Технічні характеристики

Загартований	так
Діаметр головки	9,2 mm
Форма головки	Прихована головка
Гвинтова система	Викрутка