

Технічний паспорт

Провідник плаский, гарячецинкований

Артикули: 5019345



- Згідно ДСТУ EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Відповідає вимогам стандарту VDE 0185-305 (ДСТУ EN 62305)
- Цинкове покриття: $\geq 500 \text{ г/м}^2$ (прибл. 70 мкм)
- Для систем блискавкозахисту, уземлення та зрівнювання потенціалів



St

Сталь

FT

гарячецинкований

Основні дані

Артикули	5019345
Тип	5052 DIN 30X3.5
Позначення 1	Плаский провідник
Позначення 2	25 кг бухта
Виробник	OBO
Розмір	30x3,5mm
Матеріал	Сталь
Покриття	гарячецинкований
Стандарт поверхні	DIN EN ISO 1461
Мінімальна одиниця продажу VK	30
Одиниця вимірювання	Метр
Маса	84 kg
Одиниця ваги	кг/% шт.


Технічний паспорт

Провідник плаский, гарячецинкований

Артикули: 5019345



Розміри

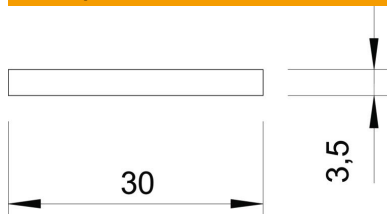

Ширина	30 mm
Висота	3,5 mm
Розмір В	30 mm
Розмір Н	3,5 mm

Технічні характеристики

Розмір бухти (прибл. кг)	25
Розмір бухти (прибл. м)	30
Length tolerance ±	5 %
Поперечний перетин	105 mm ²