

Технічний паспорт

Провідник плаский, гарячецинкований

Артикули: 5019360



- Згідно ДСТУ EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Відповідає вимогам стандарту VDE 0185-305 (ДСТУ EN 62305)
- Цинкове покриття: $\geq 500 \text{ г/м}^2$ (прибл. 70 мкм)
- Для систем блискавкозахисту, уземлення та зрівнювання потенціалів



St Сталь

FT гарячецинкований

Основні дані

Артикули	5019360
Позначення 1	Плаский провідник
Позначення 2	50 кг бухта
Виробник	OBO
Розмір	40x5mm
Матеріал	Сталь
Покриття	гарячецинкований
Стандарт поверхні	DIN EN ISO 1461
Мінімальна одиниця продажу VK	30
Одиниця вимірювання	Метр
Маса	162 kg
Одиниця ваги	кг/% шт.


Технічний паспорт

Провідник плаский, гарячецинкований

Артикули: 5019360



Розміри

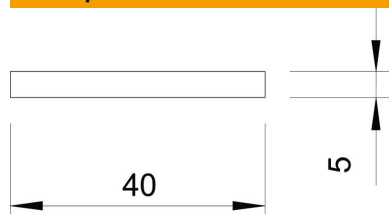

Ширина	40 mm
Висота	5 mm
Розмір B	40 mm
Розмір H	5 mm

Технічні характеристики

Розмір бухти (прибл. кг)	50
Розмір бухти (прибл. м)	30
Length tolerance ±	5 %
Поперечний перетин	200 mm ²