


Технічний паспорт

Клема нульового проводу з гвинтовими контактами, 12 клем

Артикули: 2054086

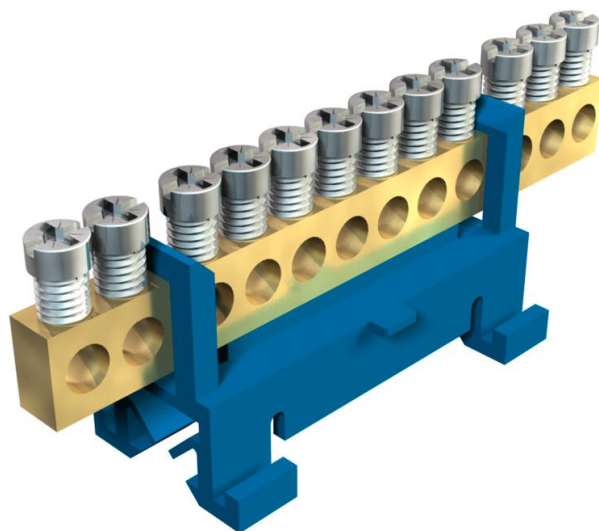

Клема нульового проводу з 12 клемними позиціями до 16 мм².

Затискна рейка латунь, гвинти сталеві, оцинковані та прозоро пасивовані, для закріплення на 35-міліметрових рейках згідно DIN EN 60715 - раніше DIN EN 50022- (поперечні) або плоских рейках 10 x 2-2,5 мм (уздовж)



РА Поліамід

Основні дані

Артикули	2054086
Позначення 1	Шина
Виробник	OVO
Розмір	12x16mm ²
Колір	блакитний
Матеріал	Поліамід
Мінімальна одиниця продажу VK	10
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	4,2 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Клема нульового проводу з гвинтовими контактами, 12 клем

Артикули: 2054086



Розміри

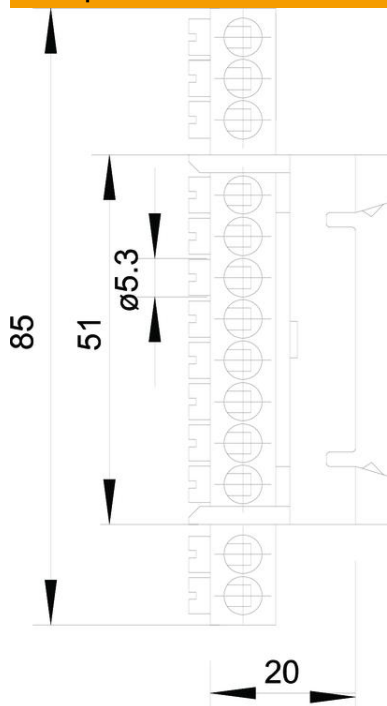

Довжина	85 mm
Висота	20 mm

Технічні характеристики

Необхідна замикаюча пластина	ні
Кількість клемних вводів	12
Версія для вибухонебезпечних зон	ні
Підходить для гнучких провідників	ні
Підходить для одножильних провідників	ні
Підходить для багатожильних провідників	ні
Вид монтажу	DIN рейка, 35 мм
Макс. номінальний перетин	16 mm ²
Мін. номінальний перетин	10 mm ²
Кількість полюсів	12
Поперечний перетин	7 накладок клеми до 16 mm ² mm ²