

# Технічний паспорт

## Кріпильна скоба 822, посилена конструкція A4

Артикули: 1013877



Кріпильний хомут 16 мм



|    |                              |
|----|------------------------------|
| A4 | Сталь, нержавіюча 1,4571     |
| 2B | чистий, додатково оброблений |

### Основні дані

|                                              |                              |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| Артикули                                     | 1013877                      |
| Тип                                          | 822 16 A4                    |
| Позначення 1                                 | Скоба                        |
| Позначення 2                                 | однолапкова                  |
| Виробник                                     | OBO                          |
| Розмір                                       | 16mm                         |
| Матеріал                                     | Сталь, нержавіюча 1,4571     |
| Покриття                                     | чистий, додатково оброблений |
| Стандарт поверхні                            |                              |
| Мінімальна одиниця продажу VK                | 100                          |
| Одиниця вимірювання                          | Шт.                          |
| Маса                                         | 1,733 kg                     |
| Одиниця ваги                                 | кг/% пара                    |
| Вуглецевий слід CO (GWP) від кошики до воріт | 0,0888 кг COe / 1 Шт.        |


# Технічний паспорт

## Кріпильна скоба 822, посилена конструкція A4

Артикули: 1013877



### Розміри

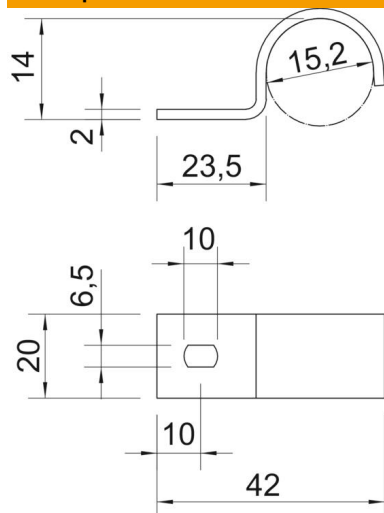

|           |         |
|-----------|---------|
| Довжина   | 42 mm   |
| Ширина    | 20 mm   |
| Висота    | 14 mm   |
| Розмір A  | 10 mm   |
| Розмір b  | 20 mm   |
| Розмір D  | 15,2 mm |
| Розмір H  | 14 mm   |
| Розмір L  | 23,5 mm |
| Розмір L1 | 42 mm   |
| Розмір t  | 2 mm    |

### Технічні характеристики

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Відстань до стіни                         | ні              |
| Кількість кабелів/труб                    | 1               |
| Конструкція                               | однолапковий    |
| Вид кріплення                             | Отвір для болта |
| для діаметру                              | 15,2            |
| Підходить для зони протипожежного захисту | ні              |
| Розмір                                    | M16             |
| Не містить галогенів                      | так             |
| Пластикове покриття                       | ні              |
| Розмір отвору                             | 6,5 x 10 mm     |
| Товщина матеріалу                         | 2 mm            |
| Номинальний діаметр                       | 15,2 mm         |
| Стійкий до УФ-випромінювання              | так             |