

Технічний паспорт

Клема уземлювання

Артикули: 5043107



- Для приєднання провідників до 16 мм² до плоских провідників
- Придатний для: провідник діаметром макс. 16 мм² x макс. FL 30
- З латунною клемою, 1 гвинтом M5 x 12 мм² та 2 гвинтами M6 x 16 мм²

St	Сталь
G	гальванічно оцинкований

Основні дані

Артикули	5043107
Позначення 1	Хомут уземлювання
Виробник	OBO
Розмір	55mm
Матеріал	Сталь
Покриття	гальванічно оцинкований
Стандарт поверхні	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Мінімальна одиниця продажу VK	25
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	5,932 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Клема уземлювання

Артикули: 5043107



Розміри

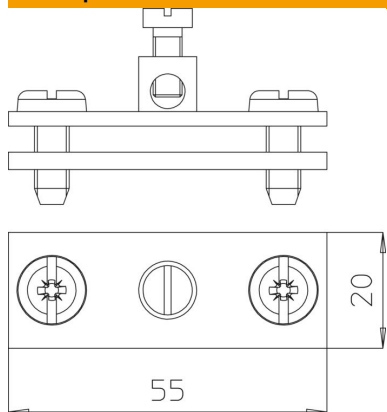

Технічні характеристики

Підходить для

Круглий провідник