

Технічний паспорт

Хомут уземлювання, тип 950

Артикули: 5050197



- Для труб Ø 1/4-2 дюймів
- Підключення: провідники до 35 мм² або круглі провідники до Ø 6 мм
- З вбудованою притисною пластиною, з 2 гвинтами M6 x 16 і 1 шестигранним гвинтом M6 x 16 з гальванічно-цинкованої сталі, хомут з лиття цинкового сплаву під тиском

Zn	Лиття з оцинкованого сплаву під тиском
G	гальванічно оцинкований

Основні дані

Артикули	5050197
Позначення 1	Хомут уземлювання
Позначення 2	для круглого провідника
Виробник	OBO
Розмір	2"
Матеріал	Литі деталі з цинкового сплаву
Покриття	гальванічно оцинкований
Стандарт поверхні	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Мінімальна одиниця продажу VK	10
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	12,15 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Хомут уземлювання, тип 950

Артикули: 5050197



Розміри

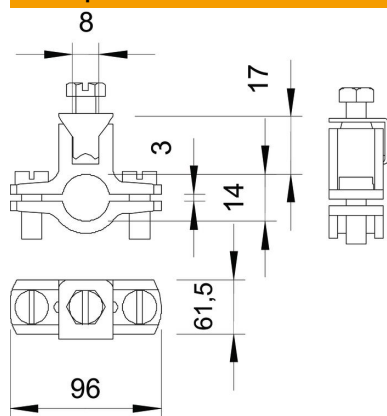

Розмір A	96 mm
Розмір D	61,5 mm
Розмір X	3 mm

Технічні характеристики

Кількість провідників	1
Макс. поперечний переріз приєднувального кабелю	35 mm ²
Мін. поперечний переріз приєднувального кабелю	0 mm ²
Діапазон затискування D	2
Макс. діапазон затискування D	61,5 mm
Мін. діапазон затискування D	58,5 mm