

Технічний паспорт

Дистанційна скоба зі шліцом 733 ALU

Артикули: 1362834



Дистанційна скоба зі шліцом, для монтажу труб і кабелів на стіні, стелі та підлозі. Із самостопорною верхньою частиною. Кріплення через поздовжній отвір. Скоби розміром понад 20 підходять для монтажу цвяховим або болтовим пістолетом.

Допускається для систем збереження функціонування згідно з DIN 4102, част. 12, класи підтримки функцій від E 30 до E 90 (крім ALU).



Alu

алюміній

Основні дані

Артикули	1362834
Позначення 1	Дистанційна скоба
Позначення 2	з кріпильною площадкою
Виробник	OBO
Розмір	44-53mm
Матеріал	Алюміній
Мінімальна одиниця продажу VK	20
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	2,537 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO (GWP) від колиски до воріт	0,7214 кг COe / 1 Шт.


Технічний паспорт

Дистанційна скоба зі шліцом 733 ALU

Артикули: 1362834



Розміри

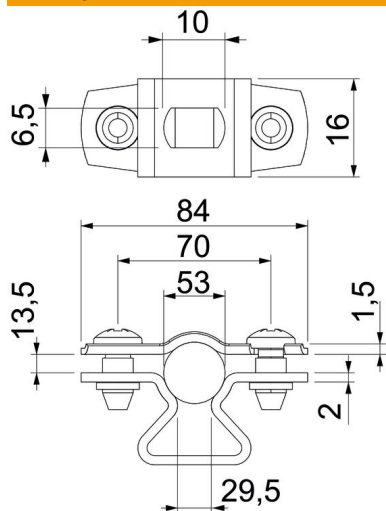

Розмір A	84 mm
Розмір B	70 mm
Розмір b	16 mm
Розмір D	53 mm
Розмір d, макс.	53 mm
Розмір d, мін.	44 mm
Розмір L	10 mm
Розмір s	29,5 mm
Розмір t1 (мм)	1,5
Розмір t2 (мм)	2
Розмір x	13,5 mm

Технічні характеристики

Відстань до стіни	так
Кількість кабелів/труб	1
Конструкція	закритий
Вид кріплення для діаметру	Отвір для болта 44 - 53
Не містить галогенів	так
Пластикове покриття	ні
Товщина матеріалу	1,5 mm
Макс. діапазон затискування D	53 mm
Мін. діапазон затискування D	44 mm
Стійкий до УФ-випромінювання	так