


Технічний паспорт

Опорний кронштейн AS 30

Артикули: 6419388

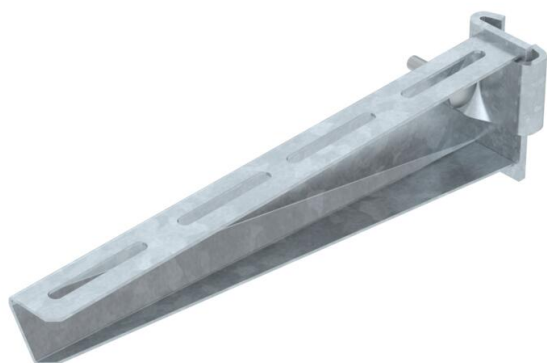

Полка штиря у конструкції середнього навантаження з отворами для плавного кріплення до стійки IS 8.
Кронштейн може кріпитися на I-подібній стійці з двох сторін.

Окремі затискні планки разом із гвинтом, шайбою та гайкою, можна замовити за номером 6419007.



St

Сталь

FT

гарячецинкований

Основні дані

Артикули	6419388
Позначення 1	Кронштейн для стійки
Позначення 2	для стійки IS 8
Виробник	OBO
Розмір	B310mm
Колір	ржаво-червоний
Матеріал	Сталь
Покриття	гарячецинкований
Стандарт поверхні	DIN EN ISO 1461
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	73 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Опорний кронштейн AS 30

Артикули: 6419388



Розміри

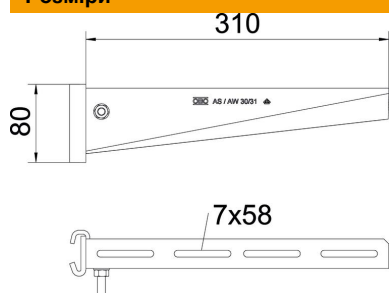


Довжина	41 mm
Ширина	310 mm
Висота	80 mm
Розмір A	41 mm
Розмір B	310 mm
Розмір H	80 mm

Технічні характеристики

Конструкція	Настінний кронштейн
F у kN	3 kN
Збереження функцій	ні
Нержавіюча сталь, протравлена	ні

Навантаження

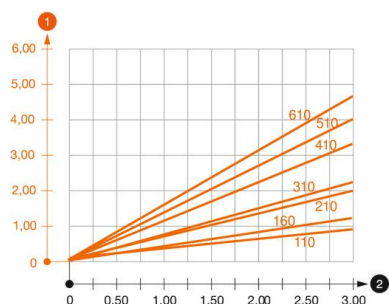

Діаграма навантаження полки тип AS 30

- 1 Вигин верхівки кронштейну при допустимому навантаженні на кронштейн.
 - 2 Дозволене навантаження на полку у кН без ваги людини
- Крива навантаження на кронштейн довжиною в мм