

Технічний паспорт

Розподільча коробка А 8 із клемником

Артикули: 2000024



Ступінь захисту IP55, номінальна напруга 690 В, номінальний перетин 2,5 мм², 7 входів для кабелів діаметром 5–14 мм.

Кришка клемної колодки.

Розміри: 75 x 75 x 36,2 мм

Внутрішній розмір просвіту: 65 x 65 x 32 мм.

На 10 розеток 1 ріжучий інструмент
А 8/5 VDE: 1 клемна колодка типу 689



PE Поліетилен

Основні дані

Артикули	2000024
Тип	A 8 5
Позначення 1	Коробка розподільча
Позначення 2	A-серія
Виробник	OBO
Розмір	75x75x36
Колір	світло-сірий; RAL 7035
Матеріал	Поліетилен
Мінімальна одиниця продажу VK	10
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	5,3 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO (GWP) від колиски до воріт	0,177 кг COe / 1 Шт.


Технічний паспорт

Розподільча коробка А 8 із клемником


Артикули: 2000024



Розміри

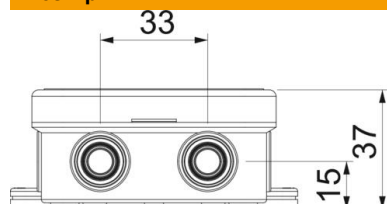

Довжина	75 mm
Ширина	75 mm
Висота	36,7 mm

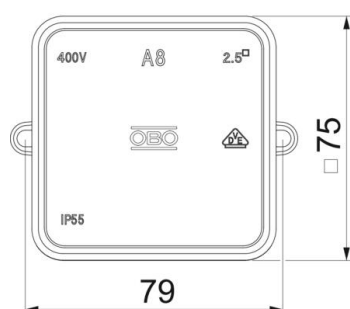

Технічні характеристики

З можливістю встановлення в ряд	так
Кількість введень	7
Кількість клем	5
Тип введення	кабель
Тип вводу	кабель
Тип вводу в корпус	Попереднє штампування
Вимірювана напруга ізоляції Ui	690 V
Комплектація	Клема
Кришка	непрозорий
Закріплення кришки	що фіксується
Ввід зі зворотнього боку	ні
Введення	7 вводів для кабелів діаметром 5–14 mm
Версія для вибухонебезпечних зон	ні
не підтримує горіння	згідно з VDE 0471/DIN 695 частина 2-1, контрольна температура 650 °C
Форма	квадратний
Збереження функцій	без
Для вибухонебезпечних зон	без
для вибухонебезпечної зони в газовому середовищі	без
для вибухонебезпечної зони в пиловому середовищі	без
Не містить галогенів	так
Світлий внутрішній розмір	65x65x32 mm
Макс. Поперечний перетин проводу	2,5 mm ²
З екрануванням	ні

Технічний паспорт

Розподільча коробка А 8 із клемником

Артикули: 2000024



Технічні характеристики

з кришкою	так
Установка в ґрунт	ні
Монтаж під водою	ні
Вид монтажу	Настінний монтаж/монтаж на стелі
Мін. номінальний перетин	2,5 mm ²
Номінальна напруга	690 V
З можливість опломбування	ні
Рівень захисту	IP55
макс. діапазон робочих температур	45 °C
мін. діапазон робочих температур	-5 °C
Прозора кришка	ні
Заливається	ні
Ущільнювальна суміш в комплекті	ні
Стійкий до атмосферних впливів	ні
Виконання кришки коробки розгалуження	Заглушка