

Технічний паспорт

Затискач для кронштейна 2056 Н-опора, 1-складний,
пластиковий притискний жолоб, АІ
Артикули: 1186402



Скоба з Т-подібною ніжкою, з пластиковою притискною пластиною з поліпропілену. Для вертикального й горизонтального монтажу 1 одинарного кабелю на С-подібній профільній шині. Для ширини отворів 16–17 мм. З однозахідним гвинтом на гідробакі, універсальним гвинтом із шестигранною головкою SW10, зі звичайним та хрестоподібним розрізом. Підходить для монтажу всередині та зовні приміщень. Рекомендується використовувати зустрічний ванноподібний притиск.



Alu алюміній

Основні дані

Артикули	1186402
Тип	BS-H1-K-12 ALU
Позначення 1	Затискач
Виробник	OBO
Розмір	08-12mm
Матеріал	Алюміній
Мінімальна одиниця продажу VK	100
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	0,75 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO (GWP) від колиски до воріт	0,1646 кг COe / 1 Шт.


Технічний паспорт

Затискач для кронштейна 2056 Н-опора, 1-складний,
пластиковий притискний жолоб, АІ

Артикули: 1186402



Розміри

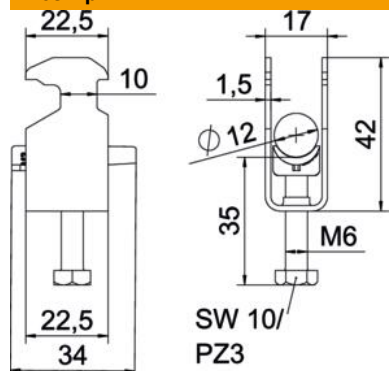

Довжина	22,5 mm
Ширина	17 mm
Висота	42 mm
Товщина	1,5 mm
Розмір А	22,5 mm
Розмір В	17 mm
Розмір С	34 mm
Розмір G (мм)	M6
Розмір Н	42 mm
Розмір L	35 mm
Розмір t	1,5 mm

Технічні характеристики

Кількість кабелів/труб	1
Для труб із макс. діаметром	12 mm
Для труб із мін. діаметром	8 mm
для шини з макс. шириною шлиця (з інтервалами)	17 mm
для шини з мін. шириною шлиця (з інтервалами)	16 mm
Різьба	M6
Не містить галогенів	так
Довжина, зовнішній розмір	34 mm
Макс. Момент затягування	2 Nm
З пластиковою пластиною	так
Вид монтажу	Профільна рейка
Ширина отворів	10 mm
Макс. діапазон затискування D	12 mm
Мін. діапазон затискування D	8 mm
Додаткова поверхня	необроблений
Додатковий матеріал	Алюміній
Із ванноподібним застискачем	ні
Матеріал ванни	Пластик
Якість матеріалу ванни	Поліпропілен