

# Технічний паспорт

Затискач для кронштейна 2056 Н-опора, 1-складний,  
пластиковий притискний жолоб, А2  
Артикули: 1186316



Скоба з Т-подібною ніжкою, з пластиковою притискною пластиною з поліпропілену. Для вертикального й горизонтального монтажу 1 одинарного кабелю на С-подібній профільній шині. Для ширини отворів 16–17 мм. З однозахідним гвинтом на гідробакі, універсальним гвинтом із шестигранною головкою SW10, зі звичайним та хрестоподібним розрізом. Підходить для монтажу всередині та зовні приміщень. Рекомендується використовувати зустрічний ванноподібний притиск.



**A2** Нержавіюча сталь 1.4301

**2B** чистий, додатково оброблений

## Основні дані

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Артикули                                       | 1186316                      |
| Тип                                            | BS-H1-K-22 A2                |
| Позначення 1                                   | Затискач                     |
| Виробник                                       | OBO                          |
| Розмір                                         | 16-22mm                      |
| Матеріал                                       | Нержавіюча сталь 1.4301      |
| Покриття                                       | чистий, додатково оброблений |
| Стандарт поверхні                              |                              |
| Мінімальна одиниця продажу VK                  | 50                           |
| Одиниця вимірювання                            | Шт.                          |
| Маса                                           | 4,2 kg                       |
| Одиниця ваги                                   | кг/% пара                    |
| Вуглецевий слід CO2 (GWP) від коліски до воріт | 0,2249 кг COe / 1 Шт.        |


# Технічний паспорт

Затискач для кронштейна 2056 Н-опора, 1-складний,  
пластиковий притискний жолоб, А2

Артикули: 1186316



## Розміри

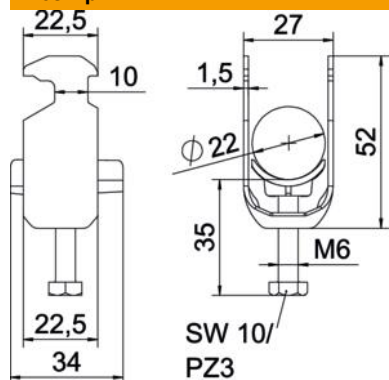

|               |         |
|---------------|---------|
| Довжина       | 22,5 mm |
| Ширина        | 27 mm   |
| Висота        | 52 mm   |
| Товщина       | 1,5 mm  |
| Розмір A      | 22,5 mm |
| Розмір B      | 27 mm   |
| Розмір C      | 34 mm   |
| Розмір G (мм) | M6      |
| Розмір H      | 52 mm   |
| Розмір L      | 35 mm   |
| Розмір t      | 1,5 mm  |

## Технічні характеристики

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| Кількість кабелів/труб                         | 1                |
| Для труб із макс. діаметром                    | 22 mm            |
| Для труб із мін. діаметром                     | 16 mm            |
| для шини з макс. шириною шлиця (з інтервалами) | 17 mm            |
| для шини з мін. шириною шлиця (з інтервалами)  | 16 mm            |
| Різьба                                         | M6               |
| Не містить галогенів                           | так              |
| Довжина, зовнішній розмір                      | 34 mm            |
| Макс. Момент затягування                       | 3 Nm             |
| З пластиковою пластиною                        | так              |
| Вид монтажу                                    | Профільна рейка  |
| Ширина отворів                                 | 10 mm            |
| Макс. діапазон затискування D                  | 22 mm            |
| Мін. діапазон затискування D                   | 16 mm            |
| Додаткова поверхня                             | необроблений     |
| Додатковий матеріал                            | нержавіюча сталь |
| Із ванноподібним застискачем                   | ні               |
| Матеріал ванни                                 | Пластик          |
| Якість матеріалу ванни                         | Поліпропілен     |