

Технічний паспорт

Затискна скоба, 2056 Н-опора, кількість місць: 1, з
металевою притискною пластиною А2
Артикули: 1186102



Скоба з Т-подібною ніжкою, металева притискна пластина із закругленими кінцями для захисту кабелю. Для вертикального й горизонтального монтажу 1 одинарного кабелю на С-подібній профільній шині. Для ширини отворів 16–17 мм. З однозахідним гвинтом на гідропаку, універсальним гвинтом із шестигранною головкою SW10, зі звичайним та хрестоподібним розрізом. Підходить для монтажу всередині та зовні приміщень. Рекомендується використовувати зустрічний ванноподібний притиск.



A2 Нержавіюча сталь 1.4301

2B чистий, додатково оброблений

Основні дані


Артикули	1186102
Тип	BS-H1-M-12 A2
Позначення 1	Затискач
Виробник	OBO
Розмір	08-12mm
Матеріал	Нержавіюча сталь 1.4301
Покриття	чистий, додатково оброблений
Стандарт поверхні	
Мінімальна одиниця продажу VK	50
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	3,2 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO2 (GWP) від коліски до воріт	0,1994 кг COe / 1 Шт.

Технічний паспорт

Затискна скоба, 2056 Н-опора, кількість місць: 1, з
металевою притискною пластиною A2
Артикули: 1186102



Розміри

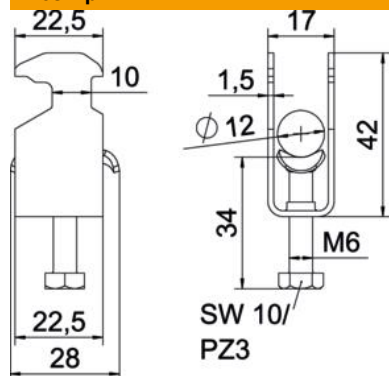

Довжина	22,5 mm
Ширина	17 mm
Висота	42 mm
Товщина	1,5 mm
Розмір A	22,5 mm
Розмір B	17 mm
Розмір C	28 mm
Розмір G (мм)	M6
Розмір H	42 mm
Розмір L	34 mm
Розмір t	1,5 mm

Технічні характеристики

Кількість кабелів/труб	1
Збереження функцій	так
Для труб із макс. діаметром	12 mm
Для труб із мін. діаметром	8 mm
для шини з макс. шириною шлиця (з інтервалами)	17 mm
для шини з мін. шириною шлиця (з інтервалами)	16 mm
Різьба	M6
Не містить галогенів	так
Довжина, зовнішній розмір	28 mm
Макс. Момент затягування	3 Nm
З пластиковою пластиною	ні
З металевою пластиною	так
Вид монтажу	Профільна рейка
Ширина отворів	10 mm
Макс. діапазон затискування D	12 mm
Мін. діапазон затискування D	8 mm
Додаткова поверхня	необроблений
Додатковий матеріал	нержавіюча сталь
Із ванноподібним застискачем	ні
Матеріал ванни	нержавіюча сталь
Якість матеріалу ванни	Нержавіюча сталь 304 (1.4301)