Технічний паспорт

Затискна скоба, 2056 H-опора, кількість місць: 1, з металевою притискною пластиною A2

Артикули: 1186129

Скоба з T-подібною ніжкою, металева притискна пластина із закругленими краями для захисту кабелю. Для вертикального й горизонтального монтажу 1 одинарного кабелю на C-подібній профільній шині. Для ширини отворів 16–17 мм. З однозахідним гвинтом на гідробаку, універсальним гвинтом із шестигранною головкою SW10, зі звичайним та хрестоподібним розрізом. Підходить для монтажу всередині та зовні приміщень. Рекомендується використовувати зустрічний ванноподібний притиск.

CE 16-17 H E30 E60 E90 60 kA

A2	Нержавіюча сталь 1.4301
2B	чистий, додатково оброблений

Основні дані

Артикули	1186129
Тип	BS-H1-M-34 A2
Позначення 1	Затискач
Виробник	OBO
Розмір	28-34mm
Матеріал	Нержавіюча сталь 1.4301
Покриття	чистий, додатково оброблений
Стандарт поверхні	
Мінімальна одиниця продажу VK	25
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	7,7 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO2 (GWP) від колиски до воріт	0,3798 кг COe / 1 Шт.

Технічний паспорт

Затискна скоба, 2056 H-опора, кількість місць: 1, з металевою притискною пластиною A2

Артикули: 1186129

Розміри

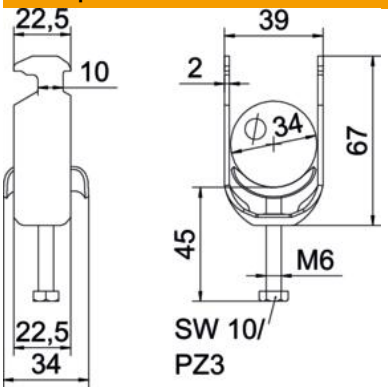

Довжина	22,5 mm
Ширина	39 mm
Висота	67 mm
Товщина	2 mm
Розмір A	22,5 mm
Розмір B	39 mm
Розмір C	34 mm
Розмір G (мм)	M6
Розмір H	67 mm
Розмір L	46 mm
Розмір t	2 mm

Технічні характеристики

Кількість кабелів/труб	1
Збереження функцій	так
Для труб із макс. діаметром	34 mm
Для труб із мін. діаметром	28 mm
для шини з макс. шириною шлиця (з інтервалами)	17 mm
для шини з мін. шириною шлиця (з інтервалами)	16 mm
Різьба	M6
Не містить галогенів	так
Довжина, зовнішній розмір	34 mm
Макс. Момент затягування	3 Nm
З пластиковою пластиною	ні
З металевою пластиною	так
Вид монтажу	Профільна рейка
Ширина отворів	10 mm
Макс. діапазон затискування D	34 mm
Мін. діапазон затискування D	28 mm
Додаткова поверхня	необроблений
Додатковий матеріал	нержавіюча сталь
Із ванноподібним застискачем	ні
Матеріал ванни	нержавіюча сталь
Якість матеріалу ванни	Нержавіюча сталь 304 (1.4301)