

Технічний паспорт

Затискна скоба, 2056 Н-опора, кількість місць: 1, з
металевою притискною пластиною FT
Артикули: 1186062



Скоба з Т-подібною ніжкою, металева притискна пластина із закругленими краями для захисту кабелю. Для вертикального й горизонтального монтажу 1 одинарного кабелю на С-подібній профільній шині. Для ширини отворів 16–17 мм. З однозахідним гвинтом на гідробаку, універсальним гвинтом із шестигранною головкою SW10, зі звичайним та хрестоподібним розрізом. Підходить для монтажу всередині та зовні приміщень. Зустрічний ванноподібний притиск замовляється окремо.



St	Сталь
FT	гарячецинкований

Основні дані


Артикули	1186062
Тип	BS-H1-M-64 FT
Позначення 1	Затискач
Виробник	OBO
Розмір	58-64mm
Матеріал	Сталь
Покриття	гарячецинкований
Стандарт поверхні	DIN EN ISO 1461
Мінімальна одиниця продажу VK	100
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	14,5 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO (GWP) від коліски до воріт	0,3323 кг COe / 1 Шт.

Технічний паспорт

Затискна скоба, 2056 Н-опора, кількість місць: 1, з
металевою притискною пластиною FT
Артикули: 1186062



Розміри

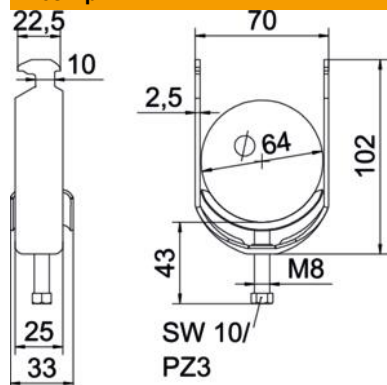

Довжина	25 mm
Ширина	70 mm
Висота	102 mm
Товщина	2,5 mm
Розмір A	25 mm
Розмір B	70 mm
Розмір C	33 mm
Розмір G (мм)	M8
Розмір H	102 mm
Розмір L	43 mm
Розмір t	2,5 mm

Технічні характеристики

Кількість кабелів/труб	1
Збереження функцій	так
Для труб із макс. діаметром	64 mm
Для труб із мін. діаметром	58 mm
для шини з макс. шириною шлица (з інтервалами)	17 mm
для шини з мін. шириною шлица (з інтервалами)	16 mm
Різьба	M8
Не містить галогенів	так
Довжина, зовнішній розмір	33 mm
Макс. Момент затягування	5 Nm
З пластиковою пластиною	ні
З металевою пластиною	так
Вид монтажу	Профільна рейка
Ширина отворів	10 mm
Макс. діапазон затискування D	64 mm
Мін. діапазон затискування D	58 mm
Додаткова поверхня	гаряче оцинкування
Додатковий матеріал	Сталь
Із ванноподібним застискачем	ні
Матеріал ванни	Сталь