

Технічний паспорт

Затискач для кронштейна 2056 Н-опора, 2-складний,
пластиковий притискний жолоб, АІ
Артикули: 1186403



Скоба з Т-подібною ніжкою, з пластиковою притискною пластиною з поліпропілену. Для вертикального й горизонтального монтажу 2 одинарних кабелів на С-подібній профільній шині. Для ширини отворів 16–17 мм. З однозахідним гвинтом на гідробаку, універсальним гвинтом із шестигранною головкою SW10, зі звичайним та хрестоподібним розрізом. Підходить для монтажу всередині та зовні приміщень. Кілька кабелів повинні бути розділені подвійними лотками. Рекомендується використовувати зустрічний ванноподібний притиск.



Alu алюміній

Основні дані

Артикули	1186403
Тип	BS-H2-K-12 ALU
Позначення 1	Затискач
Позначення 2	Подвійний
Виробник	OBO
Розмір	08-12mm
Матеріал	Алюміній
Мінімальна одиниця продажу	50
VK	
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	1 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO (GWP) від колиски до воріт	0,2073 кг COe / 1 Шт.


Технічний паспорт

Затискач для кронштейна 2056 Н-опора, 2-складний,
пластиковий притискний жолоб, АІ

Артикули: 1186403



Розміри

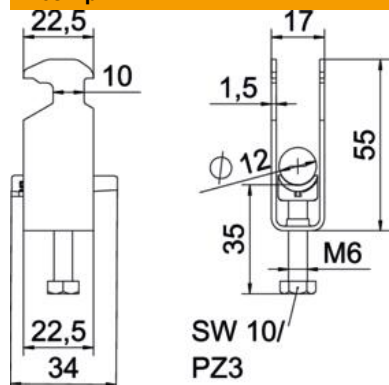

Довжина	22,5 mm
Ширина	17 mm
Висота	55 mm
Товщина	1,5 mm
Розмір А	22,5 mm
Розмір В	17 mm
Розмір С	34 mm
Розмір G (мм)	M6
Розмір Н	55 mm
Розмір L	47 mm
Розмір t	1,5 mm

Технічні характеристики

Кількість кабелів/труб	2
Для труб із макс. діаметром	12 mm
Для труб із мін. діаметром	8 mm
для шини з макс. шириною шлиця (з інтервалами)	17 mm
для шини з мін. шириною шлиця (з інтервалами)	16 mm
Різьба	M6
Не містить галогенів	так
Довжина, зовнішній розмір	34 mm
Макс. Момент затягування	2 Nm
З пластиковою пластиною	так
Вид монтажу	Профільна рейка
Ширина отворів	10 mm
Макс. діапазон затискування D	12 mm
Мін. діапазон затискування D	8 mm
Додаткова поверхня	необроблений
Додатковий матеріал	Алюміній
Із ванноподібним застискачем	ні
Матеріал ванни	Пластик
Якість матеріалу ванни	Поліпропілен