

Технічний паспорт

Затискач для кронштейна 2056 Н-опора, 2-складний,
пластиковий притискний жолоб, А2

Артикули: 1186323



Скоба з Т-подібною ніжкою, з пластиковою притискною пластиною з поліпропілену. Для вертикального й горизонтального монтажу 2 одинарних кабелів на С-подібній профільній шині. Для ширини отворів 16–17 мм. З однозахідним гвинтом на гідробаку, універсальним гвинтом із шестигранною головкою SW10, зі звичайним та хрестоподібним розрізом. Підходить для монтажу всередині та зовні приміщень. Кілька кабелів повинні бути розділені подвійними лотками. Рекомендується використовувати зустрічний ванноподібний притиск.



A2 Нержавіюча сталь 1.4301

2B чистий, додатково оброблений

Основні дані

Артикули	1186323
Тип	BS-H2-K-28 A2
Позначення 1	Затискач
Позначення 2	Подвійний
Виробник	OVO
Розмір	22-28mm
Матеріал	Нержавіюча сталь 1.4301
Покриття	чистий, додатково оброблений
Стандарт поверхні	
Мінімальна одиниця продажу VK	50
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	7,7 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO (GWP) від кошики до воріт	0,4119 кг COe / 1 Шт.


Технічний паспорт

Затискач для кронштейна 2056 Н-опора, 2-складний,
пластиковий притискний жолоб, А2

Артикули: 1186323



Розміри

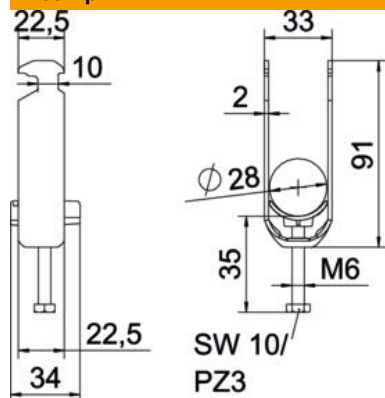

Довжина	22,5 mm
Ширина	33 mm
Висота	91 mm
Товщина	2 mm
Розмір A	22,5 mm
Розмір B	33 mm
Розмір C	34 mm
Розмір G (мм)	M6
Розмір H	91 mm
Розмір L	47 mm
Розмір t	2 mm

Технічні характеристики

Кількість кабелів/труб	2
Для труб із макс. діаметром	28 mm
Для труб із мін. діаметром	22 mm
для шини з макс. шириною шлиця (з інтервалами)	17 mm
для шини з мін. шириною шлиця (з інтервалами)	16 mm
Різьба	M6
Не містить галогенів	так
Довжина, зовнішній розмір	34 mm
Макс. Момент затягування	3 Nm
З пластиковою пластиною	так
Вид монтажу	Профільна рейка
Ширина отворів	10 mm
Макс. діапазон затискування D	28 mm
Мін. діапазон затискування D	22 mm
Додаткова поверхня	необроблений
Додатковий матеріал	нержавіюча сталь
Із ванноподібним застискачем	ні
Матеріал ванни	Пластик
Якість матеріалу ванни	Поліпропілен