

# Технічний паспорт

Затискач для кронштейна 2056 Н-опора, 2-складний,  
пластиковий притискний жолоб, FT  
Артикули: 1186223



Скоба з Т-подібною ніжкою, з пластиковою притискною пластиною з поліпропілену. Для вертикального й горизонтального монтажу 2 одинарних кабелів на С-подібній профільній шині. Для ширини отворів 16–17 мм. З однозахідним гвинтом на гідробаку, універсальним гвинтом із шестигранною головкою SW10, зі звичайним та хрестоподібним розрізом. Підходить для монтажу всередині та зовні приміщень. Кілька кабелів повинні бути розділені подвійними лотками. Рекомендується використовувати зустрічний ванноподібний притиск.



|    |                  |
|----|------------------|
| St | Сталь            |
| FT | гарячецинкований |

## Основні дані


|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Артикули                                     | 1186223               |
| Тип                                          | BS-H2-K-28 FT         |
| Позначення 1                                 | Затискач              |
| Позначення 2                                 | Подвійний             |
| Виробник                                     | OBO                   |
| Розмір                                       | 22-28mm               |
| Матеріал                                     | Сталь                 |
| Покриття                                     | гарячецинкований      |
| Стандарт поверхні                            | DIN EN ISO 1461       |
| Мінімальна одиниця продажу VK                | 50                    |
| Одиниця вимірювання                          | Шт.                   |
| Маса                                         | 7,7 kg                |
| Одиниця ваги                                 | кг/% пара             |
| Вуглецевий слід CO (GWP) від кошики до воріт | 0,1769 кг COe / 1 Шт. |

# Технічний паспорт

Затискач для кронштейна 2056 Н-опора, 2-складний,  
пластиковий притискний жолоб, FT  
Артикули: 1186223



## Розміри

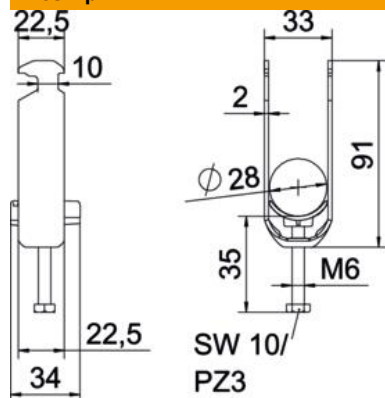

|               |         |
|---------------|---------|
| Довжина       | 22,5 mm |
| Ширина        | 33 mm   |
| Висота        | 91 mm   |
| Товщина       | 2 mm    |
| Розмір A      | 22,5 mm |
| Розмір B      | 33 mm   |
| Розмір C      | 34 mm   |
| Розмір G (мм) | M6      |
| Розмір H      | 91 mm   |
| Розмір L      | 47 mm   |
| Розмір t      | 2 mm    |

## Технічні характеристики

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Кількість кабелів/труб                         | 2                  |
| Для труб із макс. діаметром                    | 28 mm              |
| Для труб із мін. діаметром                     | 22 mm              |
| для шини з макс. шириною шлиця (з інтервалами) | 17 mm              |
| для шини з мін. шириною шлиця (з інтервалами)  | 16 mm              |
| Різьба                                         | M6                 |
| Не містить галогенів                           | так                |
| Довжина, зовнішній розмір                      | 34 mm              |
| Макс. Момент затягування                       | 3 Nm               |
| З пластиковою пластиною                        | так                |
| Вид монтажу                                    | Профільна рейка    |
| Ширина отворів                                 | 10 mm              |
| Макс. діапазон затискування D                  | 28 mm              |
| Мін. діапазон затискування D                   | 22 mm              |
| Додаткова поверхня                             | гаряче оцинкування |
| Додатковий матеріал                            | Сталь              |
| Із ванноподібним застискачем                   | ні                 |
| Матеріал ванни                                 | Пластик            |
| Якість матеріалу ванни                         | Поліпропілен       |