

Технічний паспорт

Затискач для кронштейна 2056 Н-опора, 2-складний,
пластиковий притискний жолоб, А2

Артикули: 1186357



Скоба з Т-подібною ніжкою, з пластиковою притискною пластиною з поліпропілену. Для вертикального й горизонтального монтажу 2 одинарних кабелів на С-подібній профільній шині. Для ширини отворів 16–17 мм. З однозахідним гвинтом на гідробакі, універсальним гвинтом із шестигранною головкою SW10, зі звичайним та хрестоподібним розрізом. Підходить для монтажу всередині та зовні приміщень. Кілька кабелів повинні бути розділені подвійними лотками. Рекомендується використовувати зустрічний ванноподібний притиск.



A2 Нержавіюча сталь 1.4301

2B чистий, додатково оброблений

Основні дані

Артикули	1186357
Тип	BS-H2-K-58 A2
Позначення 1	Затискач
Позначення 2	Подвійний
Виробник	OVO
Розмір	52-58mm
Матеріал	Нержавіюча сталь 1.4301
Покриття	чистий, додатково оброблений
Стандарт поверхні	
Мінімальна одиниця продажу VK	25
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	21,4 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO (GWP) від кошики до воріт	1,0011 кг COe / 1 Шт.


Технічний паспорт

Затискач для кронштейна 2056 Н-опора, 2-складний,
пластиковий притискний жолоб, А2

Артикули: 1186357



Розміри

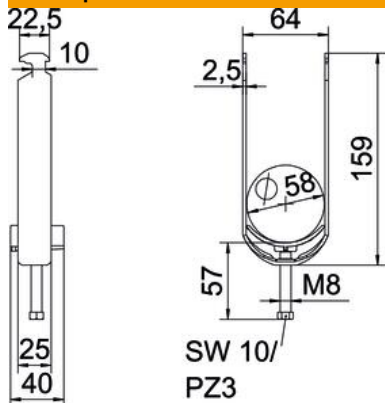

Довжина	25 mm
Ширина	64 mm
Висота	159 mm
Товщина	2,5 mm
Розмір A	25 mm
Розмір B	64 mm
Розмір C	40 mm
Розмір G (мм)	M8
Розмір H	159 mm
Розмір L	58 mm
Розмір t	2,5 mm

Технічні характеристики

Кількість кабелів/труб	2
Для труб із макс. діаметром	58 mm
Для труб із мін. діаметром	52 mm
для шини з макс. шириною шлиця (з інтервалами)	17 mm
для шини з мін. шириною шлиця (з інтервалами)	16 mm
Різьба	M8
Не містить галогенів	так
Довжина, зовнішній розмір	40 mm
Макс. Момент затягування	5 Nm
З пластиковою пластиною	так
Вид монтажу	Профільна рейка
Ширина отворів	10 mm
Макс. діапазон затискування D	58 mm
Мін. діапазон затискування D	52 mm
Додаткова поверхня	необроблений
Додатковий матеріал	нержавіюча сталь
Із ванноподібним застискачем	ні
Матеріал ванни	Пластик
Якість матеріалу ванни	Поліпропілен