

# Технічний паспорт

Затискач для кронштейна 2056 Н-опора, 3-складний,  
пластиковий притискний жолоб, Al  
Артикули: 1186424



Скоба з Т-подібною ніжкою, з пластиковою притискною пластиною з поліпропілену. Для вертикального й горизонтального монтажу 3 одинарних кабелів на С-подібній профільній шині. Для ширини отворів 16–17 мм. З однозахідним гвинтом на гідробаку, універсальним гвинтом із шестигранною головкою SW10, зі звичайним та хрестоподібним розрізом. Підходить для монтажу всередині та зовні приміщень. Кілька кабелів повинні бути розділені подвійними лотками. Рекомендується використовувати зустрічний ванноподібний притиск.



Alu алюміній

## Основні дані

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Артикули                                      | 1186424               |
| Тип                                           | BS-H3-K-28 ALU        |
| Позначення 1                                  | Затискач              |
| Позначення 2                                  | Потрійний             |
| Виробник                                      | OBO                   |
| Розмір                                        | 22-28mm               |
| Матеріал                                      | Алюміній              |
| Мінімальна одиниця продажу                    | 50                    |
| VK                                            |                       |
| Одиниця вимірювання                           | Шт.                   |
| Маса                                          | 2,9 kg                |
| Одиниця ваги                                  | кг/% пара             |
| Вуглецевий слід CO (GWP) від колиски до воріт | 0,4862 кг COe / 1 Шт. |


# Технічний паспорт

Затискач для кронштейна 2056 Н-опора, 3-складний,  
пластиковий притискний жолоб, АІ

Артикули: 1186424



## Розміри

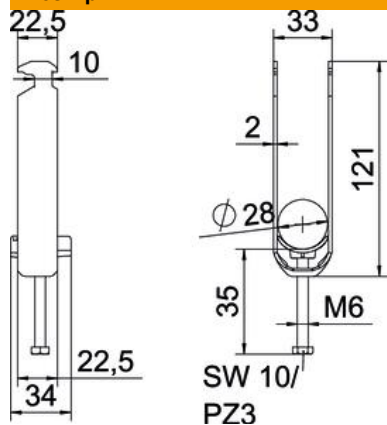

|               |         |
|---------------|---------|
| Довжина       | 22,5 mm |
| Ширина        | 33 mm   |
| Висота        | 121 mm  |
| Товщина       | 2 mm    |
| Розмір А      | 22,5 mm |
| Розмір В      | 33 mm   |
| Розмір С      | 34 mm   |
| Розмір G (мм) | M6      |
| Розмір Н      | 121 mm  |
| Розмір L      | 59 mm   |
| Розмір t      | 2 mm    |

## Технічні характеристики

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Кількість кабелів/труб                         | 3               |
| Для труб із макс. діаметром                    | 28 mm           |
| Для труб із мін. діаметром                     | 22 mm           |
| для шини з макс. шириною шлиця (з інтервалами) | 17 mm           |
| для шини з мін. шириною шлиця (з інтервалами)  | 16 mm           |
| Різьба                                         | M6              |
| Не містить галогенів                           | так             |
| Довжина, зовнішній розмір                      | 34 mm           |
| Макс. Момент затягування                       | 2 Nm            |
| З пластиковою пластиною                        | так             |
| Вид монтажу                                    | Профільна рейка |
| Ширина отворів                                 | 10 mm           |
| Макс. діапазон затискування D                  | 28 mm           |
| Мін. діапазон затискування D                   | 22 mm           |
| Додаткова поверхня                             | необроблений    |
| Додатковий матеріал                            | Алюміній        |
| Із ванноподібним застискачем                   | ні              |
| Матеріал ванни                                 | Пластик         |
| Якість матеріалу ванни                         | Поліпропілен    |