

Технічний паспорт

Затискач для кронштейна 2056 Н-опора, 3-складний,
пластиковий притискний жолоб, АІ
Артикули: 1186431



Скоба з Т-подібною ніжкою, з пластиковою притискною пластиною з поліпропілену. Для вертикального й горизонтального монтажу 3 одинарних кабелів на С-подібній профільній шині. Для ширини отворів 16–17 мм. З однозахідним гвинтом на гідробаку, універсальним гвинтом із шестигранною головкою SW10, зі звичайним та хрестоподібним розрізом. Підходить для монтажу всередині та зовні приміщень. Кілька кабелів повинні бути розділені подвійними лотками. Рекомендується використовувати зустрічний ванноподібний притиск.



Alu алюміній

Основні дані

Артикули	1186431
Тип	BS-H3-K-34 ALU
Позначення 1	Затискач
Позначення 2	Потрійний
Виробник	OBO
Розмір	28-34mm
Матеріал	Алюміній
Мінімальна одиниця продажу	50
VK	
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	4,2 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO (GWP) від колиски до воріт	0,5592 кг COe / 1 Шт.


Технічний паспорт

Затискач для кронштейна 2056 Н-опора, 3-складний,
пластиковий притискний жолоб, АІ

Артикули: 1186431



Розміри

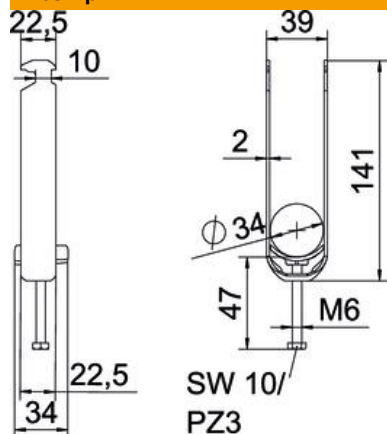

Довжина	22,5 mm
Ширина	39 mm
Висота	141 mm
Товщина	2 mm
Розмір А	22,5 mm
Розмір В	39 mm
Розмір С	34 mm
Розмір G (мм)	M6
Розмір Н	141 mm
Розмір L	59 mm
Розмір t	2 mm

Технічні характеристики

Кількість кабелів/труб	3
Для труб із макс. діаметром	34 mm
Для труб із мін. діаметром	28 mm
для шини з макс. шириною шлиця (з інтервалами)	17 mm
для шини з мін. шириною шлиця (з інтервалами)	16 mm
Різьба	M6
Не містить галогенів	так
Довжина, зовнішній розмір	34 mm
Макс. Момент затягування	2 Nm
З пластиковою пластиною	так
Вид монтажу	Профільна рейка
Ширина отворів	10 mm
Макс. діапазон затискування D	34 mm
Мін. діапазон затискування D	28 mm
Додаткова поверхня	необроблений
Додатковий матеріал	Алюміній
Із ванноподібним застискачем	ні
Матеріал ванни	Пластик
Якість матеріалу ванни	Поліпропілен