

# Технічний паспорт

Затискач для кронштейна 2056 N-опора, 1-складний,  
пластиковий притискний жолоб, Al  
Артикули: 1187332



Скоба з N-подібною ніжкою, з пластиковою притискною пластиною з поліпропілену. Для вертикального й горизонтального монтажу 1 одинарного кабелю на C-подібній профільній шині. Для ширини отворів 11–12 мм. З однозахідним гвинтом на гідробаку, універсальним гвинтом із шестигранною головкою SW10, зі звичайним та хрестоподібним розрізом. Підходить для монтажу всередині та зовні приміщень. Рекомендується використовувати зустрічний ванноподібний притиск.



Alu алюміній

## Основні дані

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Артикули                                      | 1187332               |
| Тип                                           | BS-N1-K-40 ALU        |
| Позначення 1                                  | Затискач              |
| Виробник                                      | OBO                   |
| Розмір                                        | 34-40mm               |
| Матеріал                                      | Алюміній              |
| Мінімальна одиниця продажу VK                 | 50                    |
| Одиниця вимірювання                           | Шт.                   |
| Маса                                          | 2,35 kg               |
| Одиниця ваги                                  | кг/% пара             |
| Вуглецевий слід CO (GWP) від колиски до воріт | 0,3147 кг COe / 1 Шт. |


# Технічний паспорт

Затискач для кронштейна 2056 N-опора, 1-складний,  
пластиковий притискний жолоб, AI

Артикули: 1187332



## Розміри

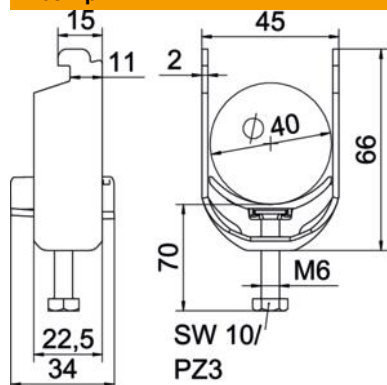

|               |         |
|---------------|---------|
| Довжина       | 22,5 mm |
| Ширина        | 45 mm   |
| Висота        | 66 mm   |
| Товщина       | 2 mm    |
| Розмір A      | 22,5 mm |
| Розмір B      | 45 mm   |
| Розмір C      | 34 mm   |
| Розмір G (мм) | M6      |
| Розмір H      | 66 mm   |
| Розмір L      | 35 mm   |
| Розмір t      | 2 mm    |

## Технічні характеристики

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Кількість кабелів/труб                         | 1               |
| Для труб із макс. діаметром                    | 40 mm           |
| Для труб із мін. діаметром                     | 34 mm           |
| для шини з макс. шириною шлиця (з інтервалами) | 12 mm           |
| для шини з мін. шириною шлиця (з інтервалами)  | 11 mm           |
| Різьба                                         | M6              |
| Не містить галогенів                           | так             |
| для макс. діаметру кабелю                      | 40 mm           |
| для мін. діаметру кабелю                       | 34 mm           |
| Довжина, зовнішній розмір                      | 34 mm           |
| Макс. Момент затягування                       | 2 Nm            |
| З пластиковою пластиною                        | так             |
| Вид монтажу                                    | Профільна рейка |
| Ширина отворів                                 | 10 mm           |
| Макс. діапазон затискування D                  | 40 mm           |
| Мін. діапазон затискування D                   | 34 mm           |
| Додаткова поверхня                             | необроблений    |
| Додатковий матеріал                            | Алюміній        |
| Із ванноподібним застискачем                   | ні              |
| Матеріал ванни                                 | Пластик         |
| Якість матеріалу ванни                         | Поліпропілен    |