

Технічний паспорт

Затискна скоба, 2056 U-опора, кількість місць: 1, з
металевою притискною пластиною A4
Артикули: 1186609



Скоба з U-подібною ніжкою, металева притискна пластина із закругленими кінцями для захисту кабелю. Для вертикального й горизонтального монтажу 1 одинарного кабелю на C-подібній профільній шині. Для ширини отворів 18–22 мм. З однозахідним гвинтом на гідропаку, універсальним гвинтом із шестигранною головкою SW10, зі звичайним та хрестоподібним розрізом. Підходить для монтажу всередині та зовні приміщень. Рекомендується використовувати зустрічний ванноподібний притиск.



A4 Сталь, нержавіюча 1,4571

2B чистий, додатково оброблений

Основні дані


Артикули	1186609
Тип	BS-U1-M-16 A4
Позначення 1	Затискач
Виробник	OBO
Розмір	12-16mm
Матеріал	Сталь, нержавіюча 1,4571
Покриття	чистий, додатково оброблений
Стандарт поверхні	
Мінімальна одиниця продажу VK	100
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	3,52 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO (GWP) від коліски до воріт	0,2507 кг COe / 1 Шт.

Технічний паспорт

Затискна скоба, 2056 U-опора, кількість місць: 1, з
металевою притискною пластиною A4
Артикули: 1186609



Розміри

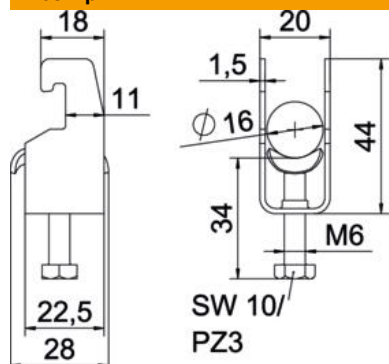

Довжина	22,5 mm
Ширина	20 mm
Висота	44 mm
Товщина	1,5 mm
Розмір A	22,5 mm
Розмір B	20 mm
Розмір C	28 mm
Розмір G (мм)	M6
Розмір H	44 mm
Розмір L	34 mm
Розмір t	1,5 mm

Технічні характеристики

Кількість кабелів/труб	1
Для труб із макс. діаметром	16 mm
Для труб із мін. діаметром	12 mm
для шини з макс. шириною шлиця (з інтервалами)	22 mm
для шини з мін. шириною шлиця (з інтервалами)	18 mm
Різьба	M6
Не містить галогенів	так
Довжина, зовнішній розмір	28 mm
Макс. Момент затягування	3 Nm
З металевою пластиною	так
Вид монтажу	Профільна рейка
Ширина отворів	10 mm
Макс. діапазон затискування D	16 mm
Мін. діапазон затискування D	12 mm
Додаткова поверхня	необроблений
Додатковий матеріал	нержавіюча сталь
Із ванноподібним застискачем	ні
Матеріал ванни	нержавіюча сталь