

# Технічний паспорт

Затискна скоба, 2056 U-опора, кількість місць: 1, з  
металевою притискною пластиною А4  
Артикули: 1186622



Скоба з U-подібною ніжкою, металева притискна пластина із закругленими краями для захисту кабелю. Для вертикального й горизонтального монтажу 1 одинарного кабелю на С-подібній профільній шині. Для ширини отворів 18–22 мм. З однозахідним гвинтом на гідробаку, універсальним гвинтом із шестигранною головкою SW10, зі звичайним та хрестоподібним розрізом. Підходить для монтажу всередині та зовні приміщень. Рекомендується використовувати зустрічний ванноподібний притиск.



**A4** Сталь, нержавіюча 1,4571

**2B** чистий, додатково оброблений

## Основні дані


|                                               |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Артикули                                      | 1186622                      |
| Тип                                           | BS-U1-M-28 A4                |
| Позначення 1                                  | Затискач                     |
| Виробник                                      | OBO                          |
| Розмір                                        | 22-28mm                      |
| Матеріал                                      | Сталь, нержавіюча 1,4571     |
| Покриття                                      | чистий, додатково оброблений |
| Стандарт поверхні                             |                              |
| Мінімальна одиниця продажу VK                 | 100                          |
| Одиниця вимірювання                           | Шт.                          |
| Маса                                          | 4,93 kg                      |
| Одиниця ваги                                  | кг/% пара                    |
| Вуглецевий слід CO (GWP) від коліски до воріт | 0,3894 кг COe / 1 Шт.        |

# Технічний паспорт

Затискна скоба, 2056 U-опора, кількість місць: 1, з  
металевою притискною пластиною A4  
Артикули: 1186622



## Розміри

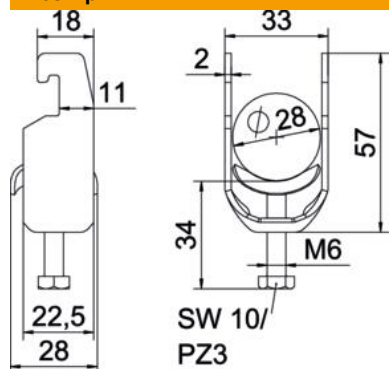

|               |         |
|---------------|---------|
| Довжина       | 22,5 mm |
| Ширина        | 33 mm   |
| Висота        | 57 mm   |
| Товщина       | 2 mm    |
| Розмір A      | 22,5 mm |
| Розмір B      | 33 mm   |
| Розмір C      | 28 mm   |
| Розмір G (мм) | M6      |
| Розмір H      | 57 mm   |
| Розмір L      | 34 mm   |
| Розмір t      | 2 mm    |

## Технічні характеристики

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Кількість кабелів/труб                            | 1                |
| Для труб із макс. діаметром                       | 28 mm            |
| Для труб із мін. діаметром                        | 22 mm            |
| для шини з макс. шириною<br>шлиця (з інтервалами) | 22 mm            |
| для шини з мін. шириною<br>шлиця (з інтервалами)  | 18 mm            |
| Різьба                                            | M6               |
| Не містить галогенів                              | так              |
| Довжина, зовнішній розмір                         | 28 mm            |
| Макс. Момент затягування                          | 3 Nm             |
| З металевою пластиною                             | так              |
| Вид монтажу                                       | Профільна рейка  |
| Ширина отворів                                    | 10 mm            |
| Макс. діапазон затискування D                     | 28 mm            |
| Мін. діапазон затискування D                      | 22 mm            |
| Додаткова поверхня                                | необроблений     |
| Додатковий матеріал                               | нержавіюча сталь |
| Із ванноподібним застискачем                      | ні               |
| Матеріал ванни                                    | нержавіюча сталь |