

Технічний паспорт

Затискач для кронштейна 2056 U-опора, 3-складний,
пластиковий притискний жолоб, FT
Артикули: 1186711



Скоба з U-подібною ніжкою, з пластиковою притискною пластиною з поліпропілену. Для вертикального й горизонтального монтажу 3 одинарних кабелів на C-подібній профільній шині. Для ширини отворів 18 мм або 22 мм. З однозахідним гвинтом на гідробакі, універсальним гвинтом із шестигранною головкою SW10, зі звичайним та хрестоподібним розрізом. Підходить для монтажу всередині та зовні приміщень. Кілька кабелів повинні бути розділені подвійними лотками. Рекомендується використовувати зустрічний ванноподібний притиск.



St	Сталь
FT	гарячецинкований

Основні дані


Артикули	1186711
Тип	BS-U3-K-16 FT
Позначення 1	Затискач
Позначення 2	Потрійний
Виробник	OBO
Розмір	12-16mm
Матеріал	Сталь
Покриття	гарячецинкований
Стандарт поверхні	DIN EN ISO 1461
Мінімальна одиниця продажу VK	50
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	4,85 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO (GWP) від кошики до воріт	0,1356 кг COe / 1 Шт.

Технічний паспорт

Затискач для кронштейна 2056 U-опора, 3-складний,
пластиковий притискний жолоб, FT
Артикули: 1186711



Розміри

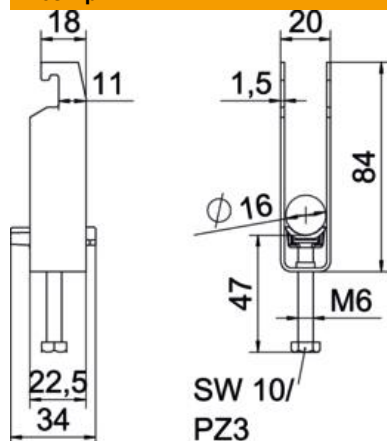

Довжина	22,5 mm
Ширина	20 mm
Висота	84 mm
Товщина	1,5 mm
Розмір A	22,5 mm
Розмір B	20 mm
Розмір C	34 mm
Розмір G (мм)	M6
Розмір H	84 mm
Розмір L	47 mm
Розмір t	1,5 mm

Технічні характеристики

Кількість кабелів/труб	3
Для труб із макс. діаметром	16 mm
Для труб із мін. діаметром	12 mm
для шини з макс. шириною шлиця (з інтервалами)	22 mm
для шини з мін. шириною шлиця (з інтервалами)	18 mm
Різьба	M6
Не містить галогенів	так
Довжина, зовнішній розмір	34 mm
Макс. Момент затягування	3 Nm
З пластиковою пластиною	так
Вид монтажу	Профільна рейка
Ширина отворів	10 mm
Макс. діапазон затискування D	16 mm
Мін. діапазон затискування D	12 mm
Додаткова поверхня	гаряче оцинкування
Додатковий матеріал	Сталь
Із ванноподібним застискачем	ні
Матеріал ванни	Пластик
Якість матеріалу ванни	Поліпропілен