


Технічний паспорт

С-подібний дротяний лоток CGR 50 A2

Артикули: 6016200

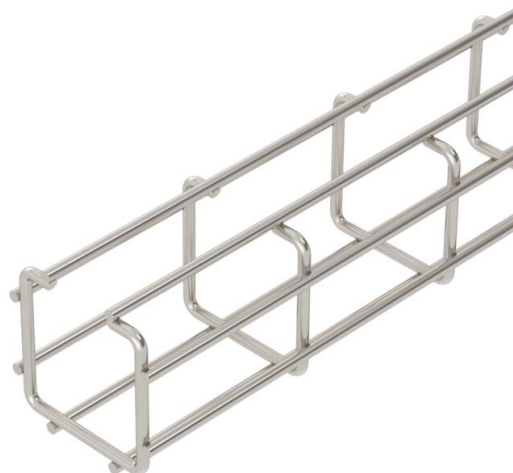

Дротяний лоток С-подібної форми зі з'єднаних точковим зварюванням сталевих дротів, з бічною висотою 50 мм.
Затухання магнітного поля від впливу екрана 15 дБ.



A2 Нержавіюча сталь 1.4301

2B чистий, додатково оброблений

Основні дані

Артикули	6016200
Тип	CGR 50 50 A2
Позначення 1	С-подібний дротяний лоток
Виробник	OBO
Розмір	50x50x3000
Матеріал	Нержавіюча сталь 1.4301
Покриття	чистий, додатково оброблений
Стандарт поверхні	
Мінімальна одиниця продажу VK	3
Одиниця вимірювання	Метр
Маса	124,667 kg
Одиниця ваги	кг/% шт.


Технічний паспорт

С-подібний дротяний лоток CGR 50 A2


Артикули: 6016200



Розміри

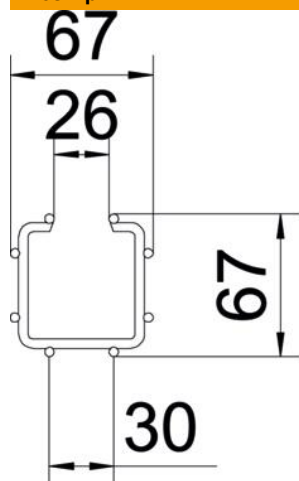

Довжина	3 000 mm
Ширина	50 mm
Ширина	1,97 in
Висота	50 mm
Висота	1,97 in
Розмір A	26 mm
Розмір B	67 mm
Розмір H	67 mm
Розмір I1	30 mm

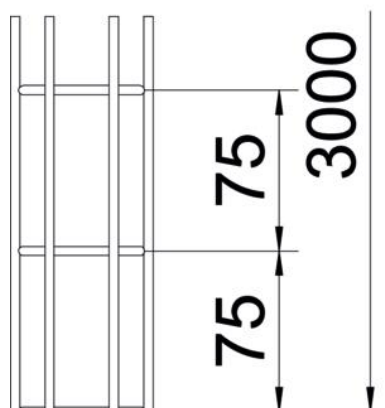

Технічний паспорт

С-подібний дротяний лоток CGR 50 A2

Артикули: 6016200




Технічні характеристики

Конструкція з'єднання	без з'єднувача
Тип кріплення монтажної системи	Підлога Стеля Стіна
Збереження функцій	ні
Вбудована перегородка	без
Корисний перетин	13 cm ²
Корисний перетин	1300 mm ²
Форма профілю	С-подібна форма
Нержавіюча сталь, протравлена	так
Конструкція для великих відстаней	ні
Тип випробування на навантаження згідно з IEC 61537	Тип II
Тип з'єднувача системи кабельних опор	прикручений

Навантаження

мін. придатні відстані між опорами	1 m
макс. придатні відстані між опорами	2 m
Відстань опору 1,0 м	0,95 kN/m
Відстань опору 1,5 м	0,6 kN/m
Відстань опору 2,0 м	0,35 kN/m



Діаграма навантаження С-видного дротяного лотка тип CGR 50 VA

- 1 Допустиме навантаження кабельних лотків/кабелепроводів у кН/м без врахування
 - 2 Розмір підтримки у мм
 - 3 Кут поперечини в мм при дозовлених значеннях кН/м
 - 4 Схема навантаження при випробуванні
- Крива навантаження на кабельний лоток/кабельростр шириною в мм
- Крива прогинання бокової стінки на кожну відстань між опорами