Технічний паспорт

Коаксіальний пристрій захисту для роз’єму F: розетка/розетка

Артикули: 5093272

Коаксіальні пристрої захисту телекомунікаційних систем

- Базовий захист
- Високе допустиме навантаження імпульсного струму 2 x 2,5 кА (10/350)
- Простий монтаж (проміжний штекер), m = штекер, w = гніздо
- Різноманітні комбінації штекерів
- Зі з’єднувачем F
- Оптимальні характеристики передачі
- У комплекті зі скобою Quick M25 від OBO для простого встановлення

Застосування: захист телевізійних і супутникових систем, мультисвітчів, ресиверів і приймачів DVB-T(2)

LPZ 0→2 SAT TV

Основні дані

Артикули	5093272
Позначення 1	Пристрій захисту
Позначення 2	для високочастотних кабелів
Виробник	OBO
Розмір	130V
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	9 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

Розміри

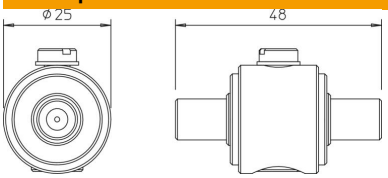

Технічний паспорт

Коаксіальний пристрій захисту для роз’єму F: розетка/розетка

Артикули: 5093272

Технічні характеристики

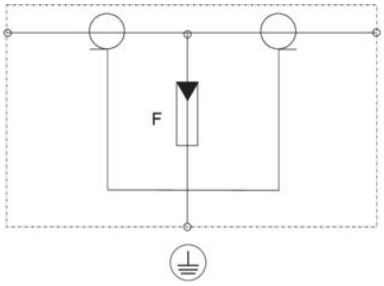

Моніторинг SPD	ні
Кількість полюсів	1
Згасання, що вноситься (втрати на виході)	≤0,9 dB
Версія для вибухонебезпечних зон	ні
Сигналізаційний контакт	ні
Імпульсний струм (10/350) [загальний]	2 kA
Загальний розрядний струм (8/20)	10 kA
Гранична частота	3400 MHz
Максимальна робоча напруга AC	130 V
Максимальна робоча напруга DC	185 V
Імпульсний струм	1 kA
Опір ізоляції	>1 GΩ
Ємність (жила-жила)	<10 pF
Ємність (жила-земля)	<20 pF
Kategorie	Тип 1+2/D1+C2
ЗЗБ	0→2
Вид монтажу	З’єднувач/кабельний адаптер
Номінальний струм навантаження, ЗС	3,5 A
Номінальний струм навантаження, ПС	5 A
Стандарт для випробування	IEC 61643-21
Згасання внаслідок неузгодж-ті	≥14 dB
З підключеням екрану	так
Екранування	прямий
Рівень захисту	IP40
Рівень захісту	<800 V
Рівень захисту, жила-жила	<800 V
Рівень захисту, жила-земля	<800 V
Сигналізація на прилад	немає
SPD згідно з IEC 61643-21	Клас I+II/D1+C2
Штекерна система	F
Імпульсна стійкість, жила-жила	C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Імпульсна стійкість, жила-земля	C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
макс. діапазон робочих температур	80 °C
мін. діапазон робочих температур	-40 °C
Хвильовий опір	75 Ω
Тип лінії для пристрою захисту від високої напруги	Інформаційний кабель COAX