

# Технічний паспорт


## Надміцна опора DSSL

Артикули: 7410587



Надміцні регульовальні опори підсилюють кутові ділянки підлогової монтажної коробки UZD-3 з підвищеними вимогами до навантаження.

Комплект складається з чотирьох опор.

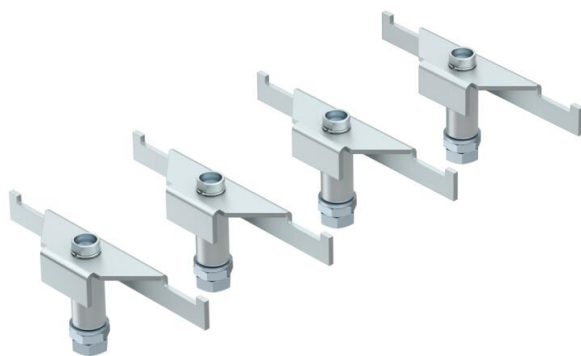

St

Сталь

FS

оцинковано пачкою

### Основні дані

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Артикули                      | 7410587                       |
| Позначення 1                  | Проставка                     |
| Позначення 2                  | для монтажної коробки         |
| Виробник                      | OBO                           |
| Розмір                        | 165/200                       |
| Матеріал                      | Сталь                         |
| Покриття                      | оцинковано методом Сендзіміра |
| Стандарт поверхні             | DIN EN 10346                  |
| Мінімальна одиниця продажу VK | 1                             |
| Одиниця вимірювання           | Пакувальні розміри            |
| Маса                          | 132,64 kg                     |
| Одиниця ваги                  | кг/% м                        |


# Технічний паспорт

## Надміцна опора DSSL

Артикули: 7410587



### Розміри

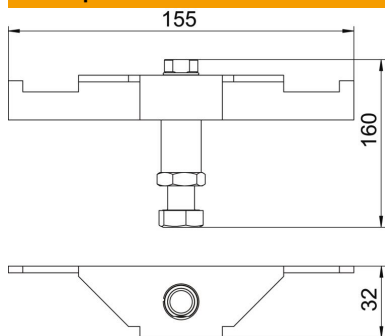

|         |        |
|---------|--------|
| Довжина | 155 mm |
| Ширина  | 32 mm  |
| Висота  | 160 mm |

### Технічні характеристики

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Тип аксесуарів                  | Супорт |
| Макс. висота монолітної підлоги | 200 mm |
| Мін. висота монолітної підлоги  | 165 mm |
| Посилена конструкція            | так    |