

# Технічний паспорт

## Інформаційна панель для 2x RJ45, тип А

Артикули: 6119204



Інформаційна панель пряма для встановлення 2x RJ45. Кріплення підходить для горизонтального та вертикального монтажу. Тип А має монтажний отвір 20,10 x 14,80 мм і призначений для прямого кріплення інформаційних модулів у монтажному отворі.

Інформаційна панель типу А для встановлення модулів : AMP TYCO (без пилозахисної кришки): SL серії 110Connect та SL; Brand-Rex: модулі з номером, що закінчується... JAKS000CR та... JAKU002; Nexans: LANmark RJ45 з синім перехідником, LANmark GG45 з металевим перехідником. Для установки в кабельні канали Rapid 45, Rapid 80, сервісні колони ISS, та підлогові системи.

PC Полікарбонат

### Основні дані

Артикули	6119204
Тип	DTG-2A SWGR1
Позначення 1	Інформаційна панель
Позначення 2	для модулів RJ45
Виробник	OBO
Розмір	45x45mm
Колір	чорно-сірий; RAL 7021
Матеріал	Полікарбонат
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	1,1 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO <sub>2</sub> (GWP) від коліски до воріт	0,1725 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технічний паспорт

Інформаційна панель для 2x RJ45, тип А


Артикули: 6119204



## Розміри

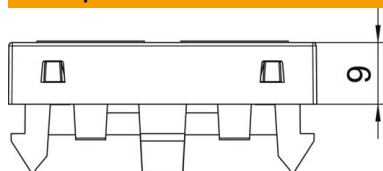

Ширина	45 mm
Висота	45 mm

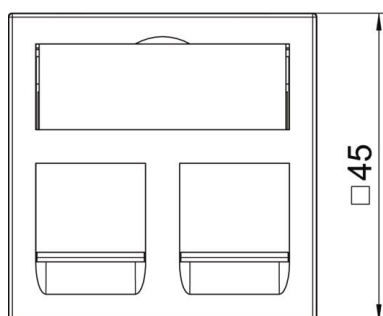

## Технічні характеристики

Виконання верхньої частини	матовий
Тип кріплення	фіксувати
Місце для етикетки	з місцем для маркування
Не містить галогенів	так
Відкидна кришка	ні
Клемна колодка	ні
З друком	ні
З захистом від пилу	так
Монтажний отвір	Тип А
Рівень захисту	IP20
Глибина	9 mm
Стопорне кільце	ні
Прозорий	ні
Використання	Встановлюваний інформаційний конектор
Здатність до зменшення розтягувального зусилля	ні
Збірка	Основний елемент із центральною захисною пластиною