

Технічний паспорт

Інформаційна панель пряма, тип PA

Артикули: 6119230



Інформаційна панель пряма для встановлення 2x RJ45. Кріплення підходить для горизонтального та вертикального монтажу. Тип PA має спеціальний тримач для модулів і призначений для непрямого кріплення модулів з'єднання даних у монтажному отворі.
Інформаційна панель тип PA для модулів: Panduit: Mini-Com.
Для установки в кабельні канали Rapid 45, Rapid 80, сервісні колони ISS, та підлогові системи.

PC Полікарбонат

Основні дані

| | |
|--|-------------------------------------|
| Артикули | 6119230 |
| Тип | DTG-2PA AL1 |
| Позначення 1 | Інформаційна панель |
| Позначення 2 | для модулів RJ45 |
| Виробник | OBO |
| Розмір | 45x45mm |
| Колір | алюмінієвий лакований |
| Матеріал | Полікарбонат |
| Мінімальна одиниця продажу VK | 1 |
| Одиниця вимірювання | Шт. |
| Маса | 1,1 kg |
| Одиниця ваги | кг/% пара |
| Вуглецевий слід CO ₂ (GWP) від коліски до воріт | 0,1922 кг CO ₂ e / 1 Шт. |


Технічний паспорт

Інформаційна панель пряма, тип РА


Артикули: 6119230



Розміри

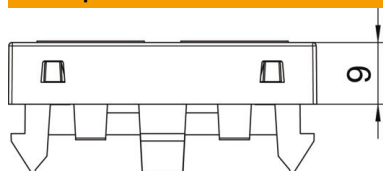

| | |
|--------|-------|
| Ширина | 45 mm |
| Висота | 45 mm |

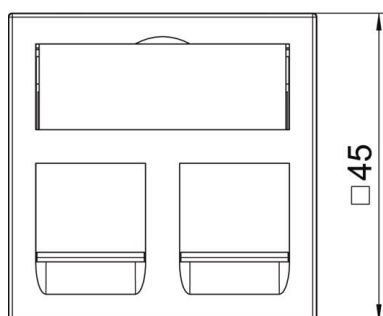

Технічні характеристики

| | |
|--|--|
| Виконання верхньої частини | матовий |
| Тип кріплення | фіксувати |
| Місце для етикетки | з місцем для маркування |
| Не містить галогенів | так |
| Відкидна кришка | ні |
| Клемна колодка | ні |
| З друком | ні |
| З захистом від пилу | так |
| Монтажний отвір | Тип РА |
| Рівень захисту | IP20 |
| Глибина | 9 mm |
| Стопорне кільце | ні |
| Прозорий | ні |
| Використання | Встановлюваний інформаційний конектор |
| Здатність до зменшення розтягувального зусилля | ні |
| Збірка | Основний елемент із центральною захисною пластиною |