

# Технічний паспорт

## Інформаційна панель, тип С



Артикули: 6119252



Інформаційна панель для встановлення двох модулів RJ45. Кріплення підходить для горизонтального та вертикального монтажу. Тип С має монтажний отвір 19,30 X 14,80 мм і призначений для безпосереднього кріплення модулів даних у монтажному отворі.

Інформаційна панель тип С, для модулів RJ45: BTR (Keystone design): Cat. 6A та модуль UAE; Corning: модулі з трапецеїдальним кріпленням; CobiNet: модуль CobiDat KS; Datwyler: KS-T, KS-TS, MS-K та KU-T; EKV: E-Stone; Har-ting: Keylink Cat.6A Prelink, Fixstone Keystone Cat.6A; Komos: KDM 500; Leoni Kerpen: MegaLine-Connect45 Keystone; OBO: тип ASM-C6A та ASM-C6A G; R&M: Cat.6A з кріпленням Keystone; Rutenbeck: UM та UMflex; SETEC: UKJ та XKJ; Telegärtner: AMJ та UMJ.

Для установки в кабельні канали Rapid 45, Rapid 80, сервісні колони ISS, та підлогові системи.

PC Полікарбонат

### Основні дані

Артикули	6119252
Тип	DTS-2C SWGR1
Позначення 1	Інформаційна панель
Позначення 2	для модулів RJ45
Виробник	OBO
Розмір	45x45mm
Колір	чорно-сірий; RAL 7021
Матеріал	Полікарбонат
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	1,5 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO <sub>2</sub> (GWP) від коліски до воріт	0,18 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технічний паспорт

## Інформаційна панель, тип С

Артикули: 6119252



### Розміри

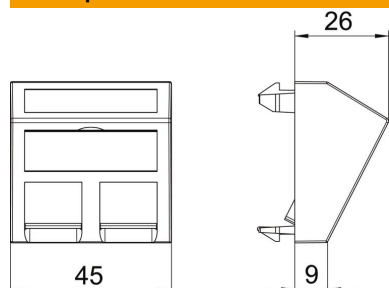

Ширина	45 mm
Висота	45 mm

### Технічні характеристики

Кількість елементів	1
Виконання верхньої частини	матовий
Тип кріплення	фіксувати
Місце для етикетки	з місцем для маркування
Не містить галогенів	так
Відкидна кришка	ні
Клемна колодка	ні
З друком	ні
З захистом від пилу	так
Монтажний отвір	Тип С
Рівень захисту	IP20
Глибина	26 mm
Стопорне кільце	ні
Прозорий	ні
Використання	Встановлюваний інформаційний конектор
Здатність до зменшення розтягувального зусилля	ні
Збірка	Основний елемент із центральною захисною пластиною