

Технічний паспорт

Вставне ущільнення EDK, світло-сіре

Артикули: 2011638



Якщо поступово обрізувати вставне ущільнення, його можливо пристосувати до будь-якого діаметра кабеля.



TPE Термопластичний еластомер

Основні дані

Артикули	2011638
Тип	EDK 25 LGR
Позначення 1	Кабельний ввід
Позначення 2	метричний
Виробник	OBO
Розмір	Ø25/5-20
Колір	світло-сірий; RAL 7035
Матеріал	Термопластичний еластомер
Мінімальна одиниця продажу VK	100
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	0,214 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Вставне ущільнення EDK, світло-сіре

Артикули: 2011638



Розміри

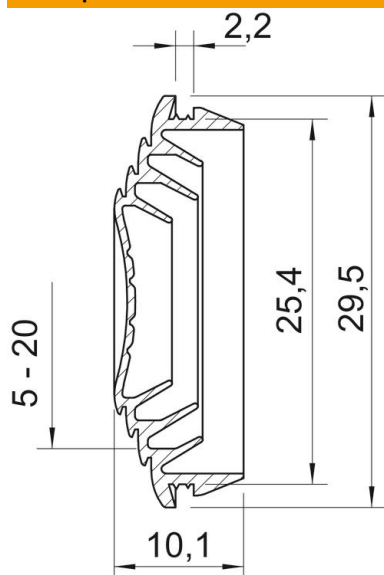

Розмір A	2,2 mm
Розмір D1	29,5 mm
Розмір D2	25,4 mm
Розмір D3	5 mm
Maß D4	14 mm
Розмір D5	15 mm
Розмір D6	18
Розмір D7	19
Розмір D8	20
Розмір L	10,1 mm

Технічні характеристики

Конструкція	піддається відрізанняю
для макс. діаметру	20 mm
для мін. діаметру	5 mm
для макс. товщини стіни	2,2
для мін. товщини стіни	2,2
Розмір	M25
Не містить галогенів	так
Номинальний діаметр	25 mm
Рівень захисту	IP55