

Технічний паспорт

Вставна мембрана EDVS, світло-сіра

Артикули: 2012383



Вставну мембрану можна підігнати, поступового відрізаючи до відповідного діаметра кабелю.



EVA Етіленвінілацетат

Основні дані

Артикули	2012383
Тип	EDVS M25 LGR
Позначення 1	Ущільнювач вводу
Виробник	OBO
Розмір	M25
Колір	світло-сірий; RAL 7035
Матеріал	Етіленвінілацетат
Мінімальна одиниця продажу UK	100
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	0,179 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO (GWP) від колиски до воріт	0,0165 кг COe / 1 Шт.


Технічний паспорт

Вставна мембрана EDVS, світло-сіра

Артикули: 2012383



Розміри

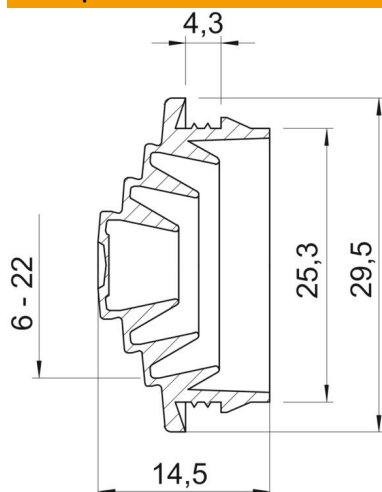

Розмір A	4,3 mm
Розмір D1	29,5 mm
Розмір D2	25,3 mm
Розмір D3	6 mm
Розмір D4	10 mm
Розмір D5	15 mm
Розмір D6	20
Розмір D7	22
Розмір L	14,5 mm
Розмір t	4,3 mm

Технічні характеристики

Конструкція	піддається відрізання
не підтримує горіння	згідно з VDE 0471/DIN 695 частина 2-1, контрольна температура 650 °C
для макс. діаметру	22 mm
для мін. діаметру	0 mm
для макс. товщини стіни	4,3
для мін. товщини стіни	3,9
Розмір	M25
Не містить галогенів	так
Номинальний діаметр	25 mm
Рівень захисту	IP54